

Zatrzasknik z blokadą typu double twist lock AZ 014 DT


Nr art.: OC1589



Zatrzasknik AZ 014 DT - składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodny z normą PN-EN 362

Budowa:

- materiał: aluminium;
- konstrukcja nośna - zdj. poz.(1);
- zapadka główna - zdj. poz. (2);
- mechanizm blokujący - zdj. poz. (3);
- L - 117 mm,
- H - 72 mm,
- O - 22 mm,
- wytrzymałość 20 kN
- blokada typu " double twist lock" - podwójna blokada;
- otwarcie zatrzasknika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzasknika na element konstrukcji stałej, pozwalająca na prawidłowe zadziałanie mechanizmu blokującego zatrzasknik.

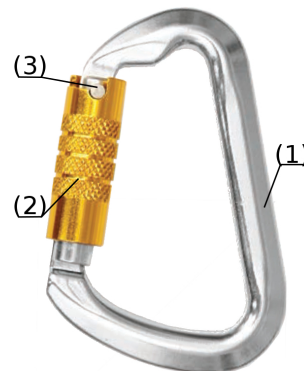

Warunki eksploatacyjne:

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- wytrzymałość statyczna : 20 kN;
- zatrzasknik może stanowić:
 - integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa);
 - oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych itd.);
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN-EN 362

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)