

Belka poprzeczna

Nr art.: WS1249




Belka poprzeczna

Charakterystyka :

- udźwig od 2,0 t - 12 t,
- przystosowany do częściowego podnoszenia pojazdu nie posiadającego poprzeczki ani innych twardych punktów podparcia podwozia,
- posiada rozsuwane ramiona i wykręcane stopki podporowe z nakładkami gumowymi, które umożliwiają optymalne ustawienie podpory,

Zastosowanie :

- prace obsługowo-naprawcze,
- stosowany w specjalistycznych serwisach i warsztatach samochodowych,
- do diagnostyki,
- montaż i demontaż skrzyń biegów,
- regulacja podwozia,
- przesuwanie elementów wzdłuż i w poprzek kanału,
- inne prace wymagające podnoszenia i opuszczania.

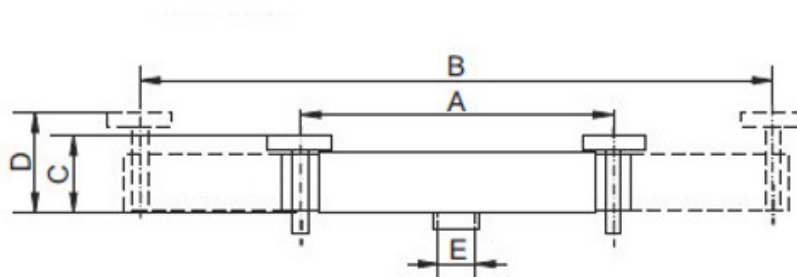

Dane techniczne

Model	Udźwig kN(t)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Waga [kg]
W-8231	20(2,0)	830	1170	185	130	48	18
W-8232	35(3,5)	775	1200	148	263	40	38
W-8233	120(12,0)	775	1200	128	243	50	55