

Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy C2H -1,1


Nr art.: DD1692



2

Czerpak elektrohydrauliczny C2H-1,1 : do transportu materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **1,1 t / m³** .


Idealny do wykorzystania przy załadunku odpadów, złomu, piasku, żużlu, węgla i innych materiałów sypkich.

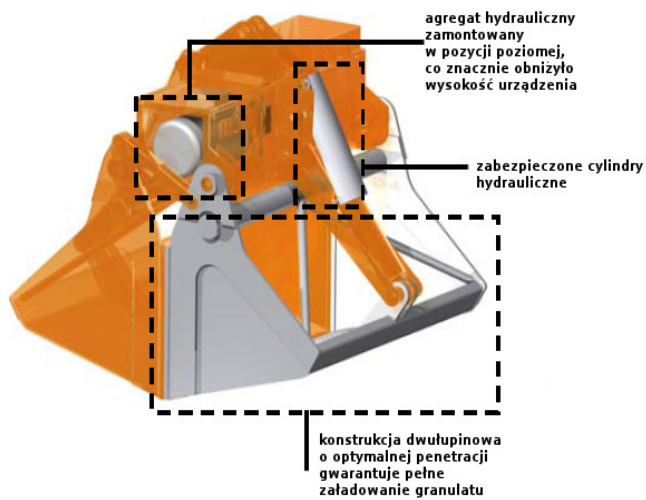

cz.I.

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcanie, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

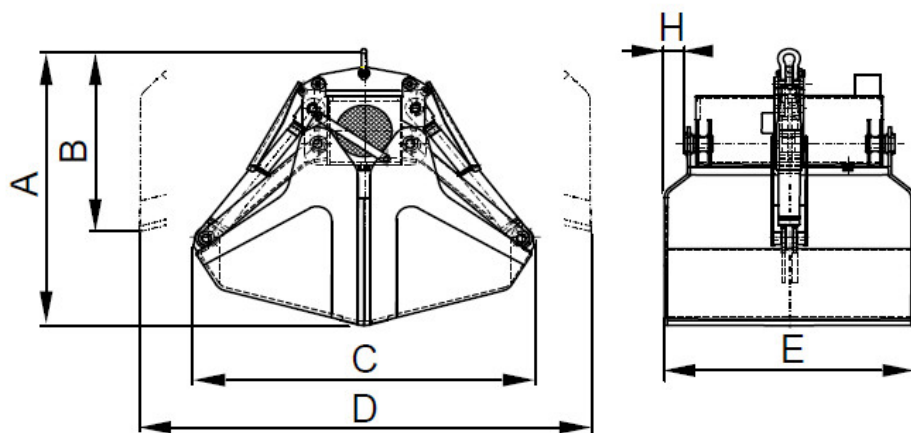

Dane techniczne

C2H-1,1	C2H-2000	C2H-3200	C2H-5000	C2H-7000
Pojemność [m3]	2,0	3,2	5,0	7,0
Silnik 40 % ED [kW]	10,0	15,0	20,0	25,0
Pobór prądu 400 V [A]	20,0	28,5	38,0	49,0
Ciśnienie robocze [bar]	165	170	210	225
Czas zamykania [s]	8	9,5	12,5	15
Czas otwierania [s]	4	5	6	8
Udźwig suwnicy [t]	5,0	6,3	10,0	12,5
A [mm]	2000	2150	2450	2650
B [mm]	1350	1400	1520	1650

C [mm]	1600	1940	2250	2750	
D [mm]		2400	2820	3270	3750
E [mm]		2200	2600	3000	3330
H [mm]		400	500	600	750
Masa [kg]		1640	2250	3400	4100