

Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy C2H -1,8


Nr art.: DD1696



2

Czerpak elektrohydrauliczny C2H-1,8 : do transportu materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **1,8 t / m** .


Idealny do wykorzystania przy załadunku odpadów, złomu, piasku, żużlu, węgla i innych materiałów sypkich.

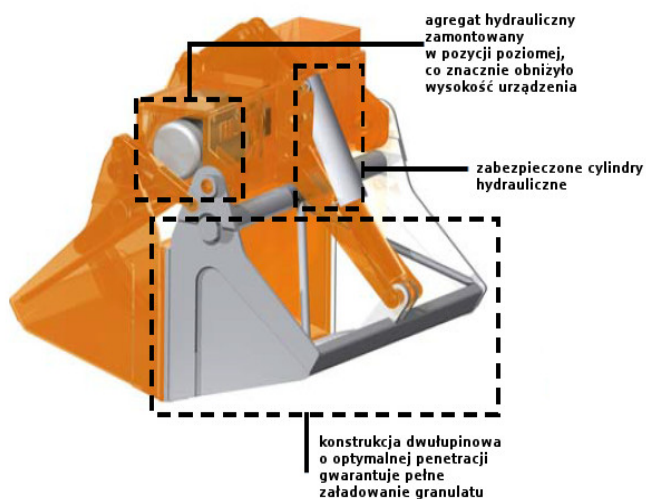

cz.I.

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

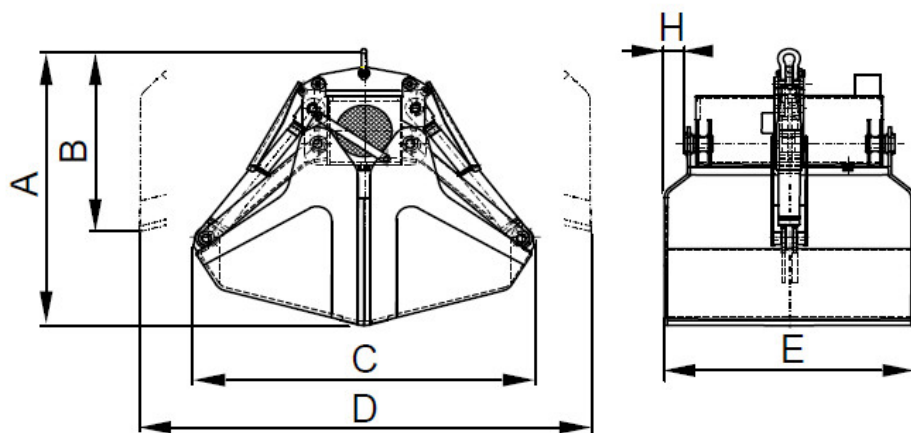

Dane techniczne

C2H-1,8	C2H-1250	C2H-1500	C2H-2000	C2H-2500	C2H-3000	C2H-3500	C2H-4500	C2H-5000	C2H-5500
Pojemność [m3]	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,5	5,0	5,5
Silnik 40 % ED [kW]	7,3	10,0	10,0	14,5	14,5	20,5	20,5	25,5	25,5
Pobór prądu 400 V [A]	14,5	20,0	20,0	28,0	28,0	39,0	39,0	48,5	48,5
Ciśnienie robocze [bar]	150	200	170	210	180	220	170	180	210

10	10	14	14	13	13	13	13	13	
Czas otwierania [s]	5	5	7	7	7	7	7	7	7
Udźwig suwnicy [t]	4,0	6,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	16,0
A [mm]	1565	1630	1890	1920	2070	2070	2365	2325	2325
B [mm]	1065	1040	1275	1285	1360	1360	1485	1475	1475
C [mm]	1820	1840	2300	2370	2585	2585	2960	2910	2190
D [mm]	2735	2540	2880	2935	3200	3200	3720	3640	3640
E [mm]	1660	1700	1810	1800	1900	2255	1990	2500	2600
H [mm]	100	120	0	0	0	180	0	255	305
Masa [kg]	1520	1550	2420	2520	3010	3160	4175	4290	4450