


Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy C4 -1,1

Nr art.: DD1693




Czerpak elektrohydrauliczny C4-1,1 : do transportu materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **1,1 t / m²** .
Idealny do wykorzystania przy załadunku odpadów, złomu, piasku, żużlu, węgla i innych materiałów sypkich.

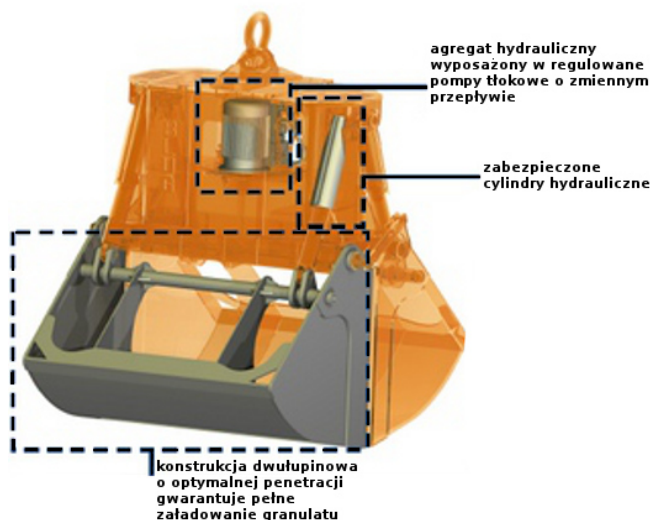

1001/98

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

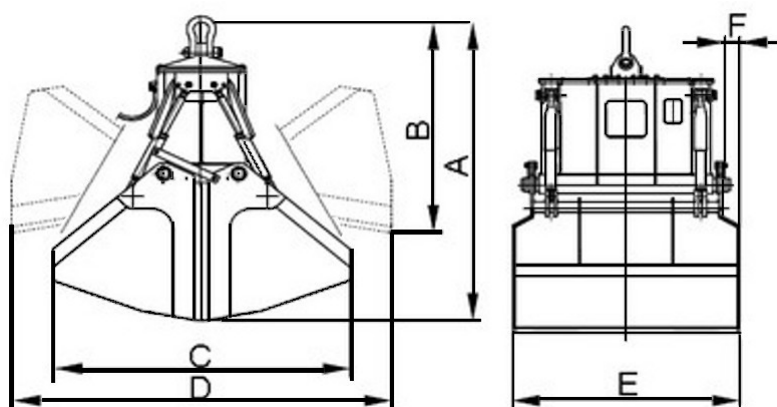

Dane techniczne

C4-1,1	C4-5000	C4-6000	C4-7000	C4-8000	C4-9000	C4-10000	C4-11000	C4-12000	C4-13000	C4-14000	C4-15000
Pojemność [m3]	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
Silnik 40 % ED [kW]	20,5	20,5	20,5	25,5	25,5	31,5	31,5	40,0	40,0	40,0	40,0
Pobór prądu 400 V [A]	39,0	39,0	39,0	48,5	48,5	61,0	61,0	74,5	74,5	74,5	74,5
Ciśnienie robocze [bar]	140	150	165	150	170	180	200	170	190	200	210
Czas zamykania [s]	12	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14
Czas otwierania [s]	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7

12,5	12,5	14,0	16,0	18,0	20,0	20,2	25,0	25,0	30,0	30,0	
A [mm]	3135	3135	3140	3715	3720	3730	3740	4250	4260	4280	4290
B [mm]	2180	2180	2190	2480	2500	2510	2520	2840	2850	2860	2880
C [mm]	2950	2950	3010	3725	3740	3750	3770	4280	4300	4320	4340
D [mm]	3770	3770	3790	4390	4410	4430	4450	4960	4980	5000	5020
E [mm]	2260	2260	2620	2360	2420	2680	2950	2700	2950	3350	3950
F [mm]	0	200	350	0	125	250	400	0	125	200	300
Masa [kg]	4200	4500	5000	6900	7200	7400	7600	9400	9600	9850	10100