

Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy C4 -1,8


Nr art.: DD1662



2

Czerpak elektrohydrauliczny C4-1,8 : do transportu materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **1,8 t / m** .


Idealny do wykorzystania przy załadunku cementu, gorącego klinkieru (300°C) oraz innych materiałów ułożonych w stosach.

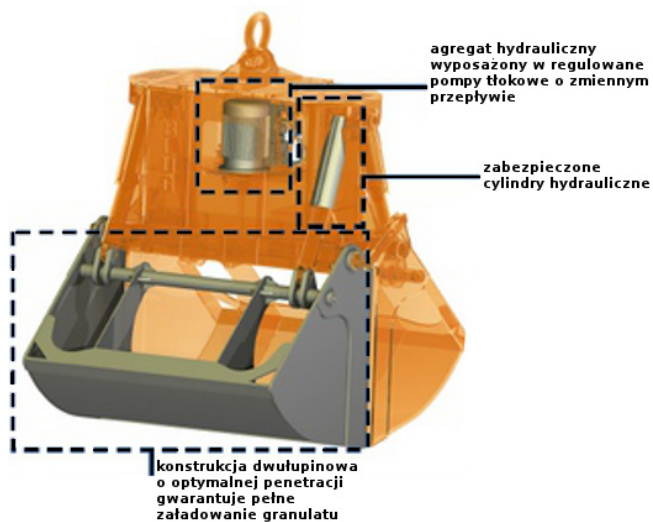

1001/98

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

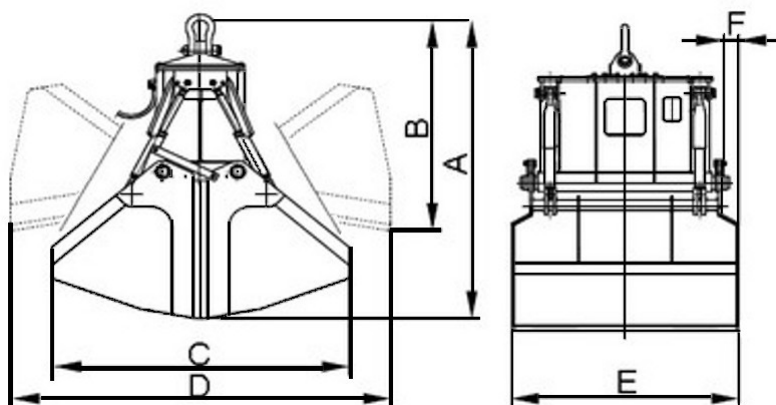

Dane techniczne

C4-1,8	C4-4000	C4-5000	C4-6000	C4-7000	C4-8000	C4-9500
Pojemność [m3]	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,5
Silnik 40 % ED [kW]	20,5	25,5	31,5	31,5	40,0	40,0
Pobór prądu 400 V [A]	39,0	48,5	61,0	61,0	74,5	74,5
Ciśnienie robocze [bar]	165	170	200	215	210	220
Czas zamykania [s]	12	14	14	14	14	14
Czas otwierania [s]	6	7	7	7	7	7
Udźwig suwnicy [t]	12,5	16,0	18,0	20,0	25,0	30,0

A [mm]	2960	3360	3380	3400	3810	3830	
B [mm]		2180	2460	2470	2480	2780	2790
C [mm]		2760	2940	2960	2980	3630	3650
D [mm]		3340	3700	3720	3740	4170	4190
E [mm]		2070	2360	2760	3460	2700	3200
F [mm]		0	0	200	350	0	250
Masa [kg]		4900	6800	7100	7400	9200	10100