


Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy CV2 -1,1

Nr art.: DD1694



Czerpak elektrohydrauliczny CV2-1,1 : do transportu materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **1,1 t / m²** .
Idealny do wykorzystania przy załadunku odpadów, złomu, piasku, żużlu, węgla i innych materiałów sypkich.

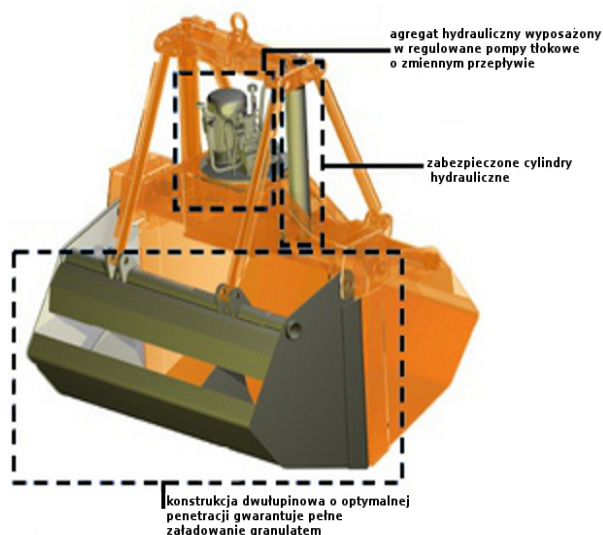


1001/90

CZ.I.

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

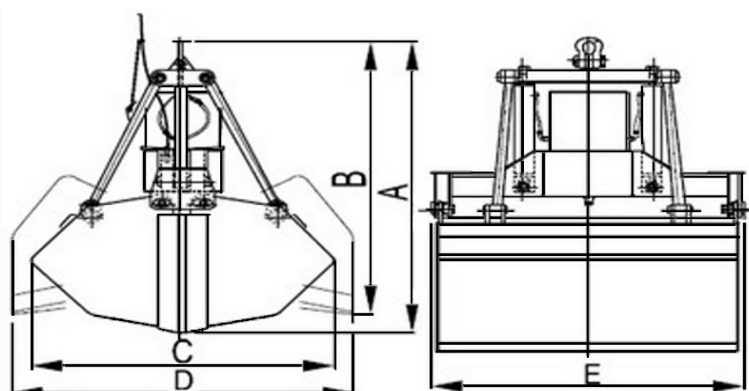

Dane techniczne

CV2-1,1	CV2-3000	CV2-3500	CV4-4000	CV2-4500	CV2-5000	CV2-6000	CV2-7000	CV2-8000	CV2-9000	CV2-10000	CV2-11000	CV2-12000	CV2-13000	CV2-14000	CV2-15000	CV2-16000	CV2-1800
Pojemność [m3]	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	18,0
Silnik 40 % ED [kW]	14,5	20,5	20,5	20,5	20,5	31,5	31,5	40,	40,0	40,0	40,0	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
Pobór prądu 400 V [A]	28,0	39,0	39,0	39,0	39,0	61,0	61,0	74,5	74,5	74,5	74,5	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
Ciśnienie robocze [bar]	125	150	160	170	190	180	190	150	170	190	200	160	180	190	210	170	180
Czas zamykania [s]	10	10	10	10	10	12	12	14	14	16	16	14	14	15	16	19	19
Czas otwierania [s]	7	7	7	7	7	8	8	10	10	11	11	10	10	11	12	14	14

6,3	8,0	8,0	10,0	10,0	12,0	16,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0	32,0	32,0	32,0	40,0	40,0	
A [mm]	2600	2700	2800	2850	2900	3300	3420	3500	3640	3740	3850	3880	3950	4030	4100	4300	4450
B [mm]	2670	2700	2730	2745	2760	3200	3240	3460	3500	3530	3565	3720	3740	3770	3790	4140	4185
C [mm]	2080	2150	2250	2500	2700	2700	2900	2950	3100	3200	3300	3330	3420	3510	3600	3650	3800
D [mm]	2365	2555	2745	2840	2700	3220	3450	3285	3550	3740	3950	3800	3935	4085	4220	4000	4380
E [mm]	2330	2330	2330	2330	2330	2520	2520	3050	3050	3050	3050	3590	3590	3590	3590	4095	4000
Masa [kg]	2790	2860	2880	3070	3200	4270	4450	6550	6750	6920	7100	9050	9190	9340	9500	12350	12700