


Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy CV2 -1,8

Nr art.: DD1326



Czerpak elektrohydrauliczny CV2-1,8: do transportu materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **1,8 t / m²** .
Idealny do wykorzystania przy załadunku odpadów, złomu, piasku, żużlu, węgla i innych materiałów sypkich.

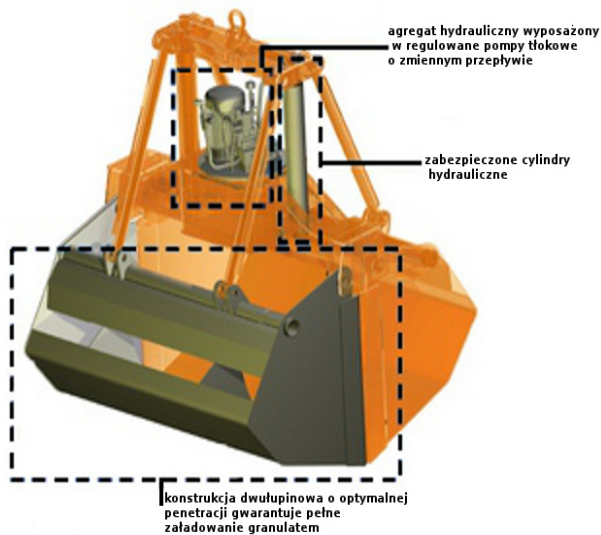


1001/90

CZ.I.

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

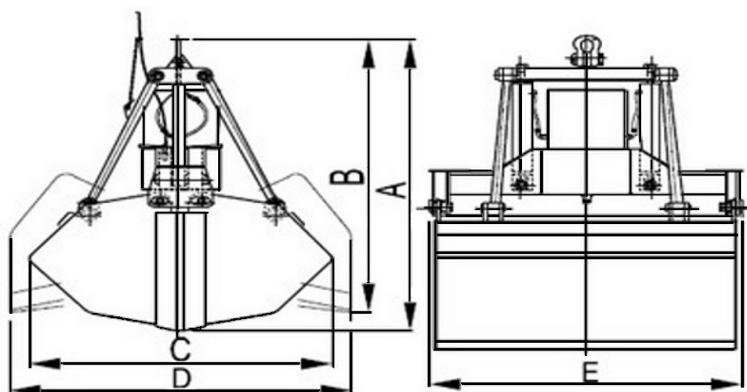

Dane techniczne

CV2-1,8	CV2-3000	CV2-3500	CV4-4000	CV2-5000	CV2-6300	CV2-8000	CV2-10000	CV2-12500
Pojemność [m3]	3,0	3,5	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
Silnik 40 % ED [kW]	20,5	31,5	31,5	40,0	40,0	62,5	62,5	70,0
Pobór prądu 400 V [A]	39,0	61,0	61,0	74,5	74,5	117,0	117,0	129,0
Ciśnienie robocze [bar]	190	170	200	160	200	200	170	180
Czas zamykania [s]	10	12	12	14	16	16	19	19

Czas otwierania [s]	8	8	10	11	11	14	14	
Udźwig suwnicy [t]	10,0	10,0	12,0	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0
A [mm]	2650	2750	3050	3300	3480	3630	3950	4150
B [mm]	2630	2655	3065	3330	3380	3570	3955	4005
C [mm]	2350	2450	2750	2900	3100	3200	3350	3700
D [mm]	2510	2700	2800	2965	3310	3395	3500	3885
E [mm]	2000	2000	2150	2450	2450	3000	3500	3500
Masa [kg]	2960	3650	3970	5750	6060	8200	11350	11900