


Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy C2H -2,8

Nr art.: DD1698




Czerpak elektrohydrauliczny C2H-2,8 : do transportu materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **2,8 t / m³** .
Idealny do wykorzystania przy załadunku odpadów, złomu, piasku, żużlu, węgla i innych materiałów sypkich.

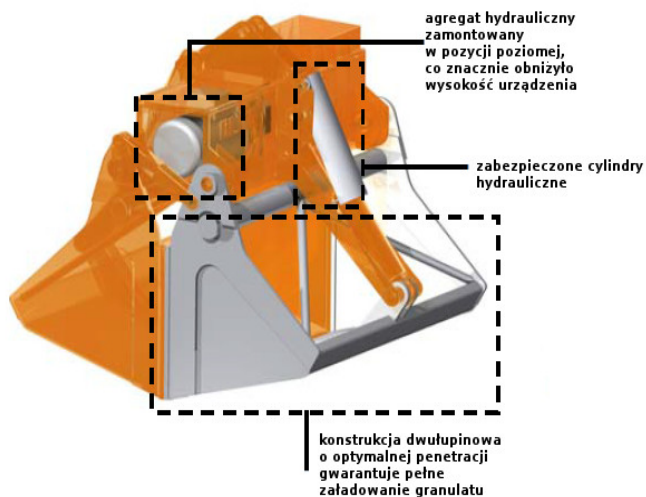

cz.I.

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

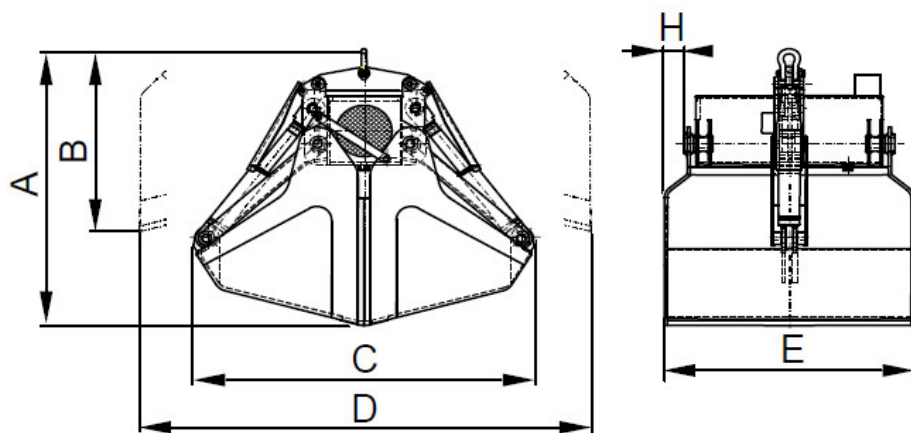

Dane techniczne

C2H-2,8	C2H-800	C2H-1000	C2H-1250	C2H-1600	C2H-2000	C2H-2500	C2H-3200
Pojemność [m3]	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,2
Silnik 40 % ED [kW]	10,0	10,0	15,0	15,0	20,0	20,0	25,0
Pobór prądu 400 V [A]	20,0	20,0	28,5	28,5	38,0	38,0	49,0
Ciśnienie robocze [bar]	160	190	160	190	195	230	230

8	8	9,5	9,5	12,5	12,5	15	
Czas otwierania [s]	4	4	5	5	6	6	7
Udźwig suwnicy [t]	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,0	16,0
A [mm]	1650	1650	1900	1900	2100	2100	2400
B [mm]	1120	1120	1260	1260	1400	1400	1600
C [mm]	1610	1610	1950	2370	2300	2300	2800
D [mm]	2050	2150	2370	2750	2750	2750	3200
E [mm]	1400	1600	1600	1800	1800	2100	2100
H [mm]	0	100	0	100	0	150	150
Masa [kg]	1450	1600	2000	2200	2890	3050	3400