

Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy C4 -2,8


Nr art.: DD1699



2

Czerpak elektrohydrauliczny C4-2,8 : do transportu materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **2,8 t / m** .


Idealny do wykorzystania przy załadunku cementu, gorącego klinkieru (300°C) oraz innych materiałów ułożonych w stosach.

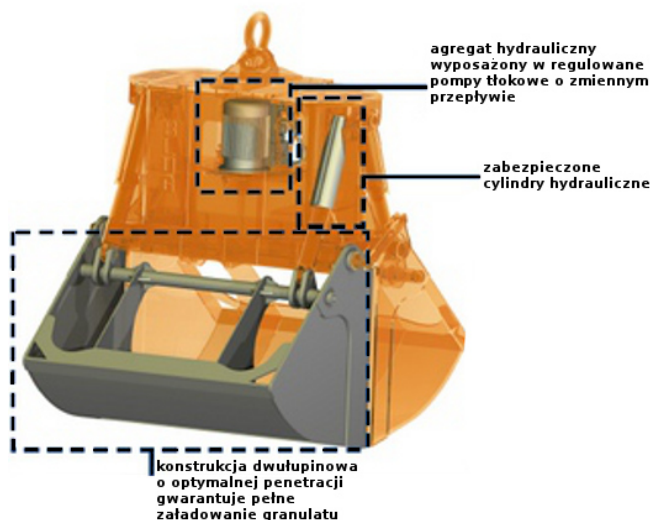

1001/98

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

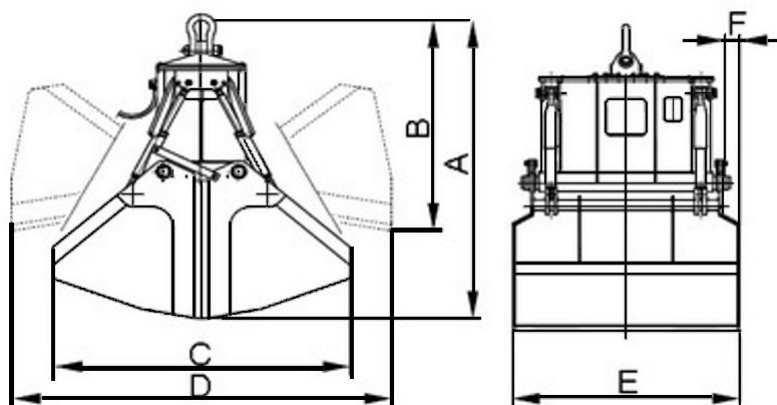

Dane techniczne

	C4-2,8	C4-3500	C4-4000	C4-5000	C4-6300
Pojemność [m3]	3,5	4,0	5,0	6,3	
Silnik 40 % ED [kW]	25,5	31,5	40,0	40,0	
Pobór prądu 400 V [A]	48,5	61,0	74,5	74,5	
Ciśnienie robocze [bar]	170	190	190	220	
Czas zamykania [s]	14	14	14	14	
Czas otwierania [s]	7	7	7	7	
Udźwig suwnicy [t]	18,0	18,0	25,0	30,0	
A [mm]	3100	3190	3470	3490	
B [mm]	2380	2410	2720	2730	
C [mm]	2440	2590	2980	3000	
D [mm]	3180	3330	3490	3510	
E [mm]	2360	2360	2700	3300	
F [mm]	0	0	0	300	

Masa [kg]	6500	6800	8900	9800
--------------	------	------	------	------