

Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy CV2 -2,8


Nr art.: DD1700



2

Czerpak elektrohydrauliczny CV2-2,8: do transportu materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **2,8 t / m³** .

Idealny do wykorzystania przy załadunku odpadów, złomu, piasku, żużlu, węgla i innych materiałów sypkich.

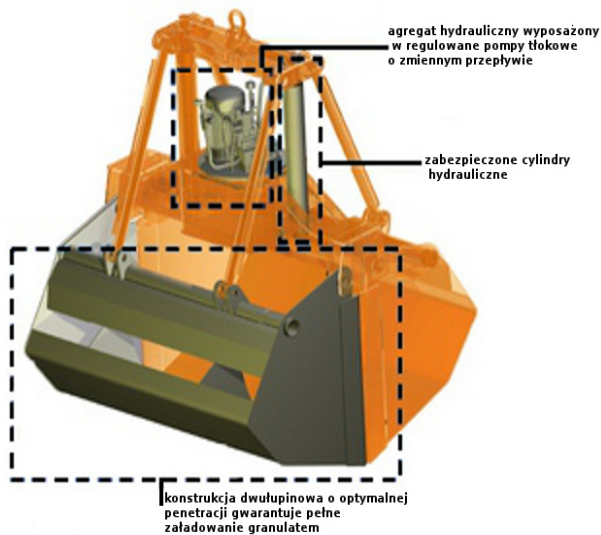


1001/90

CZ.I.

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

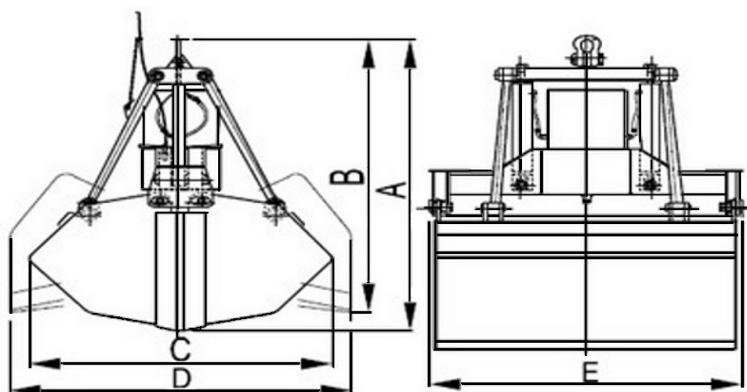

Dane techniczne

CV2-2,8	CV2-3000	CV2-3500	CV4-4000	CV2-5000	CV2-6300	CV2-8000
Pojemność [m3]	3,0	3,5	4,0	5,0	6,3	8,0
Silnik 40 % ED [kW]	25,5	31,5	40,0	51,0	62,5	70,0
Pobór prądu 400 V [A]	48,5	61,0	74,5	94,0	117,0	129,0
Ciśnienie robocze [bar]	175	165	190	180	170	210
Czas zamykania [s]	14	18	18	19	19	19
Czas otwierania [s]	9	12	12	14	15	17
Udźwig suwnicy [t]	16,0	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0

A [mm]	2690	3170	3230	3400	3730	3910	
B [mm]	2975	3260	3275	3470	3855	3895	
C [mm]	2155	2500	2800	2900	3100	3500	
D [mm]	2100	2745	2860	2985	3110	3460	
E [mm]	2150	2150	2150	2490	2850	2850	
Masa [kg]	4250	5450	5630	7550	10750	11300	