



Czerpak elektrohydrauliczny zanurzeniowy C2AP -1,1 MOTYL

Nr art.: DD1666

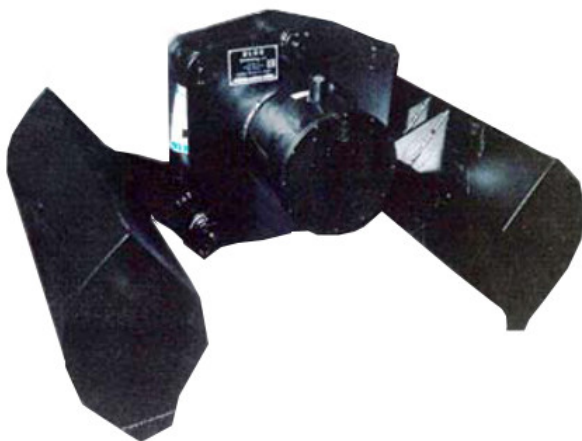

Czerpak elektrohydrauliczny C2AP-1,8 zanurzeniowy MOTYL: do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej $\frac{1,8 \text{ t}}{\text{m}^3}$

. Idealny do wykorzystania przy transporcie błota, gruzu, żwiru, szlamu, kamienia itp.

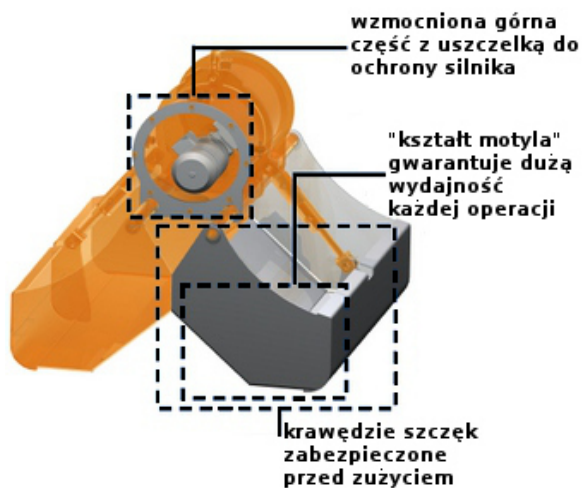


Stawianych
100-198

Gwarancja bezpieczeństwa:

C2A;
wodzie;

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

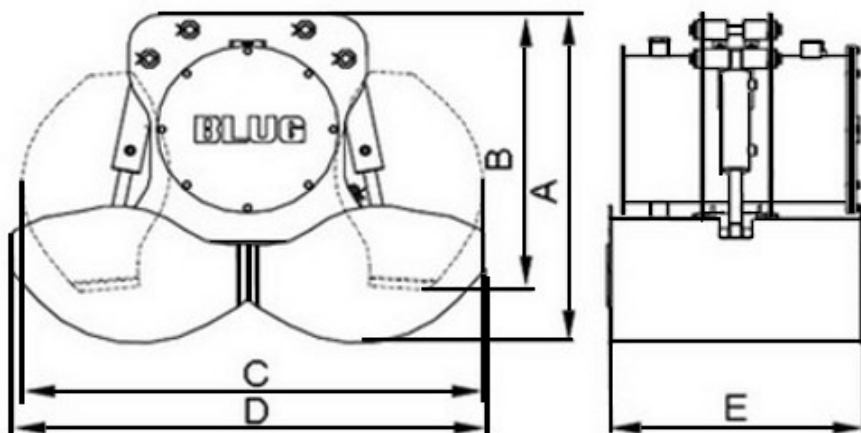

Dane techniczne

C2AP-1,1	C2AP-150	C2AP-200	C2AP-300	C2AP-400	C2AP-500	C2AP-600
Pojemność [m3]	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Silnik 40 % ED [kW]	4,0	4,0	4,0	5,5	5,5	5,5
Pobór prądu 400 V [A]	8,95	8,95	8,95	11,5	11,5	11,5
Ciśnienie robocze [bar]	100	100	100	120	120	120
Czas zamykania [s]	6	6	6	6	6	6
Czas otwierania [s]	4	4	4	4	4	4
Udźwig suwnicy [t]	1,25	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5

A [mm]	1145	1145	1145	1245	1245	1245
B [mm]	1040	1040	1040	1040	1040	1040
C [mm]	960	1200	1700	1250	1500	1700
D [mm]	1560	1580	1625	1785	1810	1820
E [mm]	1000	1000	1000	1350	1350	1350
Masa [kg]	520	550	600	650	725	800