



Czerpak elektrohydrauliczny zanurzeniowy C2A -2,8 AMFIBIA

Nr art.: DD1701

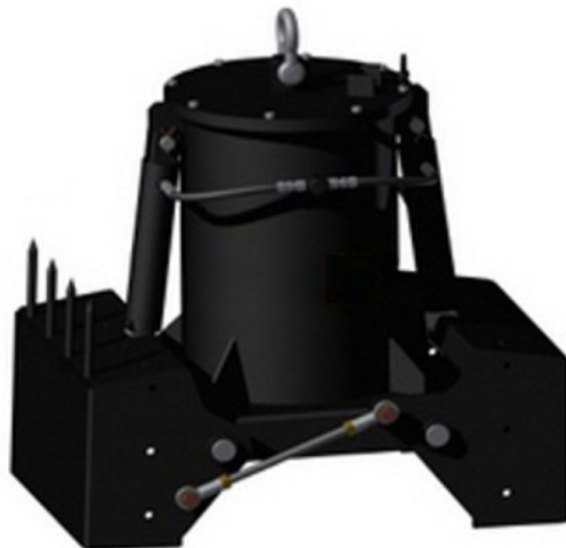


Czerpak elektrohydrauliczny C2A-2,8 zanurzeniowy : do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej $2,8 \text{ t / m}^2$. Idealny do wykorzystania przy transporcie błota, gruzu, żwiru, szlamu, kamienia itp.

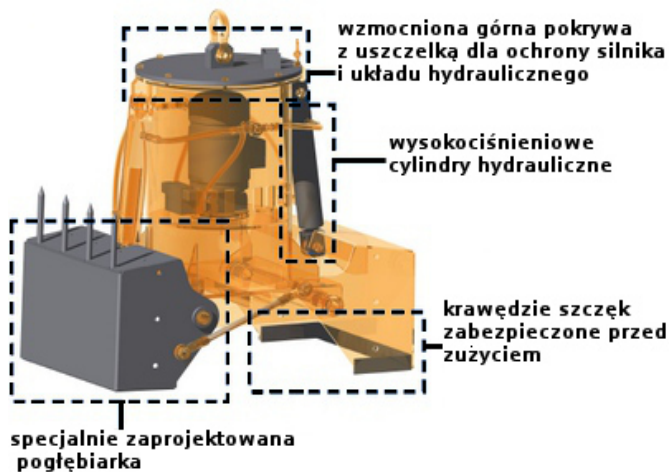

Stalowy
1001798
2001798
C2A-
wodzie;

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

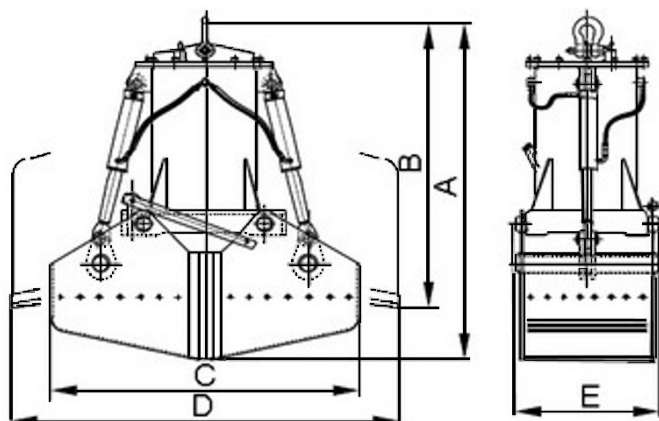

Dane techniczne

C2A-2,8	C2A-100	C2A-150	C2A-250	C2A-300	C2A-500	C2A-750	C2A-1000	C2A-1250	C2A-1500	C2A-1750	C2A-2000
Pojemność [m3]	0,1	0,15	0,25	0,3	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
Silnik 40 % ED [kW]	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	5,5	7,5	11,0	11,0	15,0	15,0
Pobór prądu 400 V [A]	6,7	6,7	8,95	8,95	8,95	11,5	15,5	22,0	22,0	28,5	28,5
Ciśnienie robocze [bar]	100	100	120	120	120	130	160	160	160	190	190
Czas zamykania [s]	5	5	6	6	9	9	9	10	10	12	12
Czas otwierania [s]	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6

	1,0	1,0	1,25	1,6	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	8,0	
A [mm]		1265	1350	1525	1550	1700	1840	2060	2330	2360	2380	2400
B [mm]		1210	1230	1260	1280	1485	1525	1580	1970	1975	1980	1980
C [mm]		835	835	1165	1190	1310	1580	1890	1980	2240	2270	2300
D [mm]		1060	1215	1550	1575	1770	2035	2450	2470	2525	2585	2610
E [mm]		605	605	605	605	770	770	770	940	940	1200	1200
Masa [kg]		390	420	460	480	650	750	860	1400	1520	1790	1850