


Czerpak elektrohydrauliczny zanurzeniowy C2A E-2,2

Nr art.: DD1677




Czerpak elektrohydrauliczny C2AE-2,2 zanurzeniowy : do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej $2,2 \frac{t}{m^3}$. Idealny do wykorzystania przy transporcie błota, gruzu, żwiru, szlamu, kamienia itp.

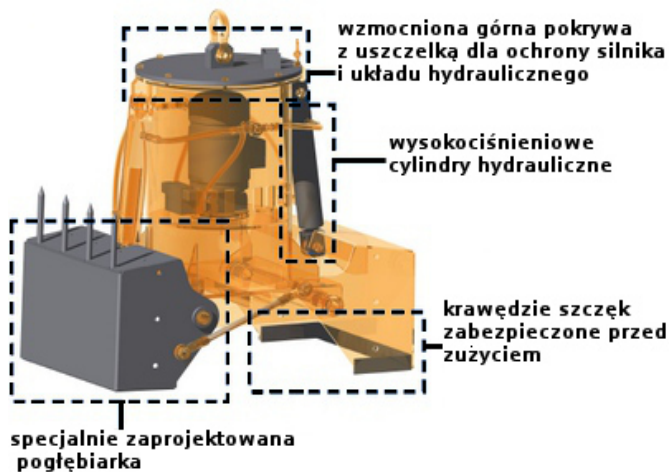

Stalowy
1001798
C2A
wodzie;

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

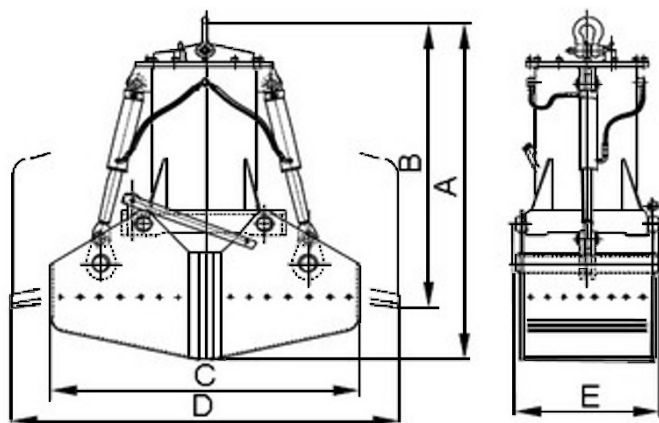

Dane techniczne						
C2AE-2,2	C2AE-50	C2AE-100	C2AE-150	C2AE-250	C2AE-300	C2AE-500
Pojemność [m3]	0,05	0,1	0,15	0,25	0,3	0,5
Silnik 40 % ED [kW]	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0
Pobór prądu 400 V [A]	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	6,7
Ciśnienie robocze [bar]	70	70	70	70	70	95
Czas zamykania [s]	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Czas otwierania [s]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Udźwig suwnicy [t]	1,0	1,0	1,0	1,25	2,0	2,0

A [mm]	1150	1190	1230	1350	1385	1410	
B [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
C [mm]	850	950	995	1340	1375	1510	
D [mm]	980	1080	1125	1420	1465	1500	
E [mm]	635	635	635	635	635	885	
Masa [kg]	310	330	340	380	430	520	