


Czerpak hydrauliczny dwułupinowy CNAH-2,8

Nr art.: DD1678




Czerpak hydrauliczny CNAH-2,8 dwułupinowy - do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej $2,8 \frac{t}{m^3}$. Idealny do wykorzystania przy transporcie błota, gruzu, żwiru, szlamu, kamienia, odpadów przy pracach drenażowych itp.

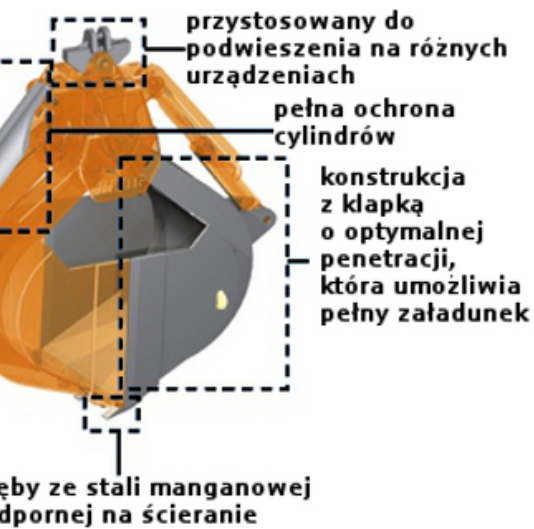

konserwacji.^{CN},
 FEM
 wodnych,
 dźwigach,
 suwnicach;

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

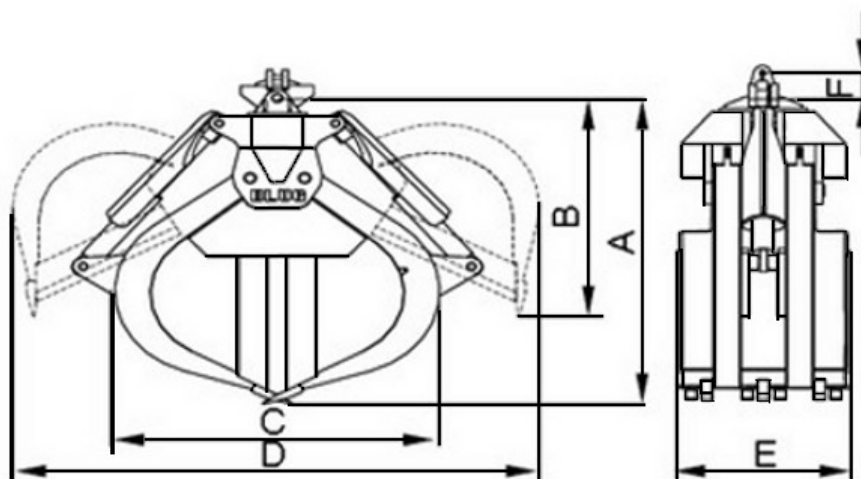

Dane techniczne					
CNAH-2,8	CNAH-250	CNAH-400	CNAH-550	CNAH-650	CNAH-800
Pojemność [m3]	0,25	0,4	0,55	0,65	0,8
Ilość siłowników	2	2	2	2	2

250	250	250	250	250	
Udźwig suwnicy [t]	2,5	2,5	3,2	3,2	4,0
A [mm]	2170	2170	2170	2200	2200
B [mm]	1600	1600	1600	1620	1620
C [mm]	1490	1490	1490	1510	1510
D [mm]	1960	1960	1960	1980	1980
E [mm]	420	610	800	1000	2000
F [mm]	wymiar zależy od rodzaju urządzenia, na którym podwieszony jest czepak				
Masa [kg]	1040	1100	1180	1250	1320