


Czerpak mechaniczny dwułopinowy jednolinowy CM1-1,8

Nr art.: DD1709



Czerpak mechaniczny CM1-1,8 dwułopinowy jednolinowy - do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej $\frac{1,8 \text{ t}}{\text{m}^3}$


. Idealny do wykorzystania przy transporcie cementu, klinkieru, materiałów sypkich składowanych luzem itp.

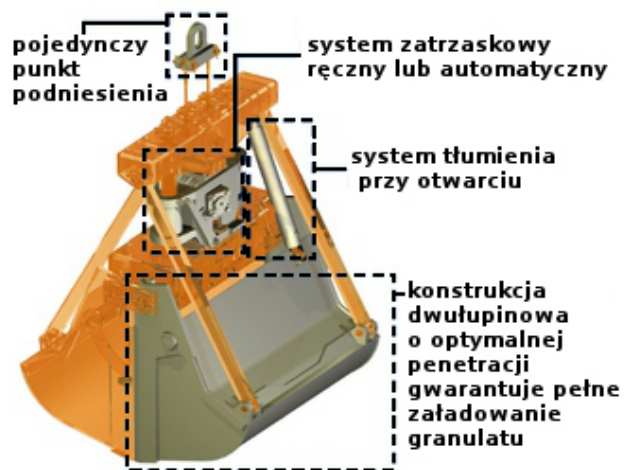

cz.l.

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czerpaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

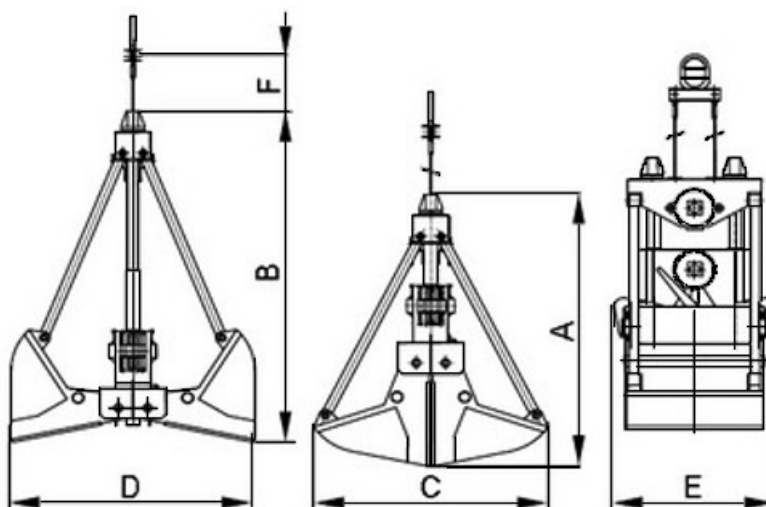

Dane techniczne

CM1-1,8	CM1-500	CM1-1000	CM1-1500	CM1-2000	CM1-2500	CM1-3000	CM1-3500	CM1-4000	CM1-4500	CM1-5000	CM1-6000
Pojemność [m3]	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Lina [m]	4,1	4,1	4,1	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zblocze Ø [mm]	240	240	360	360	450	450	450	450	560	560	560
Lina Ø [mm]	13	16	20	20	24	24	24	24	28	28	28
Udźwig [t]	2,5	3,2	5,0	6,3	8,0	10,0	12,0	12,0	16,0	16,0	20,0
A [mm]	1860	2105	2455	2555	3005	3105	3205	3305	3760	3860	3960

2300	2395	2730	2765	3365	3405	3435	3470	3890	3905	3960	
C [mm]	1590	1750	1750	1750	2160	2160	2160	2335	2335	2335	2335
D [mm]	1645	2075	2110	2370	2555	2745	2930	3120	3215	3400	3590
E [mm]	1130	1280	1980	2080	2100	2200	2240	2260	2320	2380	2500
F [mm]	6705	7250	7440	7600	8500	8600	8700	8800	9260	9360	9460
Masa [kg]	1300	1700	2000	2300	2600	3000	3500	4000	4400	4700	6000