


Czerpak mechaniczny dwułupinowy dwulinowy CM2-1,8

Nr art.: DD1685



Czerpak mechaniczny CM2-1,8 dwułupinowy dwulinowy - do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **1,8 t / m³** . Idealny do wykorzystania przy transporcie cementu, klinkieru, materiałów sypkich składowanych luzem itp.

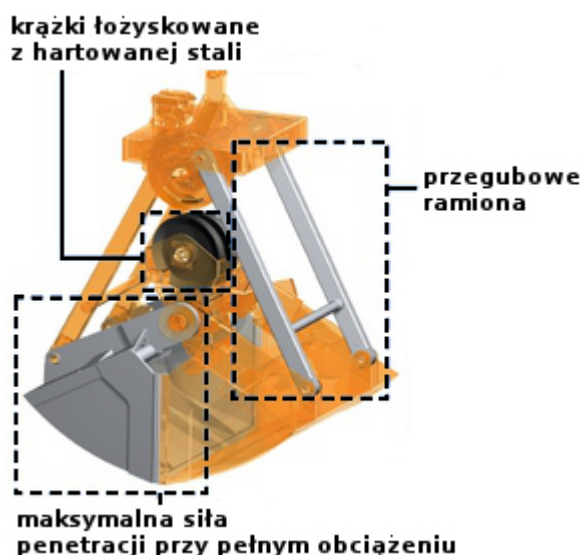

cz.l.

Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czerpaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

Dane techniczne											
CM2-1,8	CM2-1000	CM2-1250	CM2-1500	CM2-2000	CM2-2250	CM2-2500	CM2-3000	CM2-3500	CM2-4000	CM2-4500	CM2-5000
Pojemność [m3]	1,0	1,2	1,5	2,0	2,25	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Zblocze Ø [mm]	355	355	355	400	400	400	400	400	500	500	500
Lina Ø [mm]	18	20	22	22	24	26	26	28	30	30	32
Udźwig [t]	4,0	4,0	5,0	6,3	8,0	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	16,0
A [mm]	2200	2300	2620	2720	2770	2860	2930	2990	3400	3460	3500
B [mm]	2460	2570	3050	3210	3220	3260	3410	3520	3830	3840	3900
C [mm]	1560	1660	2020	2180	2180	2140	2320	2440	3580	2580	2650
D [mm]	1900	2150	2220	2410	2520	2480	2600	2720	3280	3400	3480
E [mm]	1600	1600	1800	1850	1900	2050	2200	2300	2300	2400	2500
X [mm]	175	175	210	210	210	250	250	250	260	260	260
Masa [kg]	1375	1485	1760	1928	2035	2574	2640	2728	3300	3410	3564