

Czerpak mechaniczny dwułupinowy czterolinowy CM4-0,8

Nr art.: DD1686




Czerpak mechaniczny CM4-0,8 dwułupinowy czterolinowy - do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej $0,8 \text{ t} / \text{m}^3$. Idealny do wykorzystania przy transporcie nawozów, materiałów sypkich składowanych luzem itp.



Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

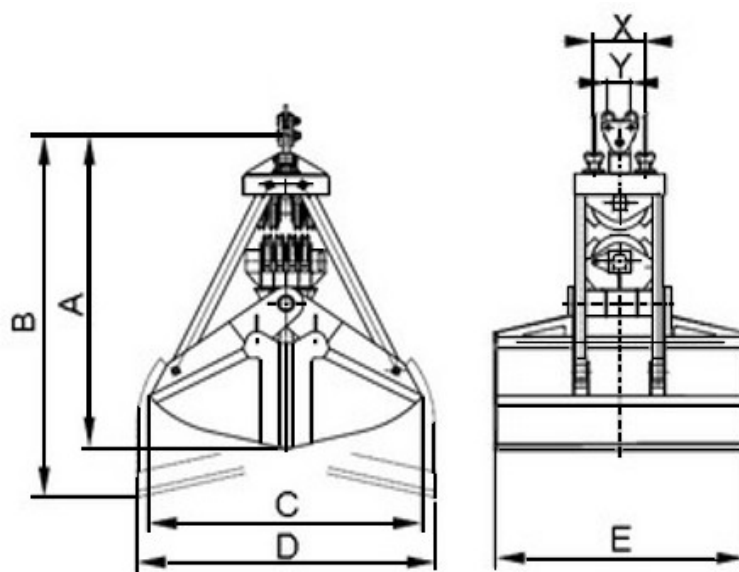

Dane techniczne										
CM4-0,8	CM4-3250	CM4-4250	CM4-5500	CM4-7500	CM4-9000	CM4-12000	CM4-14000	CM4-18500	CM4-20000	CM4-25000
Pojemność, nachylenie 30° [m ³]	3,25	4,25	5,5	7,5	9,0	12,0	14,0	18,5	20,0	25,0
Długość liny [m]	3,0	3,0	3,6	3,6	7,8	7,8	8,9	8,9	8,9	9,1
Zblocze Ø [mm]	355	355	450	450	560	560	630	630	630	710
Lina Ø [mm]	16	16	22	22	26	26	32	32	32	36

5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16	20	25	32	40	
A [mm]	2830	2830	3540	3540	3865	3865	4755	4805	4805	5200
B [mm]	3210	3210	3710	3710	4325	4325	5190	5190	5190	5320
C [mm]	2400	2400	2745	2745	3155	3155	3940	4030	4030	4300
D [mm]	2640	2640	3560	3560	3770	3770	5180	5275	5275	5480
E [mm]	2050	2680	2260	3050	2780	3520	3100	3920	4250	3960
X [mm]	380	380	480	480	595	595	670	670	670	755
Y [mm]	160	160	220	220	280	280	350	350	350	380
Masa [mm]	1800	2500	3100	3500	5200	6400	8600	9500	10600	12200