

Czerpak mechaniczny dwułupinowy czterolinowy CM4-1,1

Nr art.: DD1680




Czerpak mechaniczny CM4-1,1 dwułupinowy czterolinowy - do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej $1,1 \frac{t}{m^3}$. Idealny do wykorzystania przy transporcie nawozów, zbóż, węgla, materiałów sypkich składowanych luzem itp.



Gwarancja bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

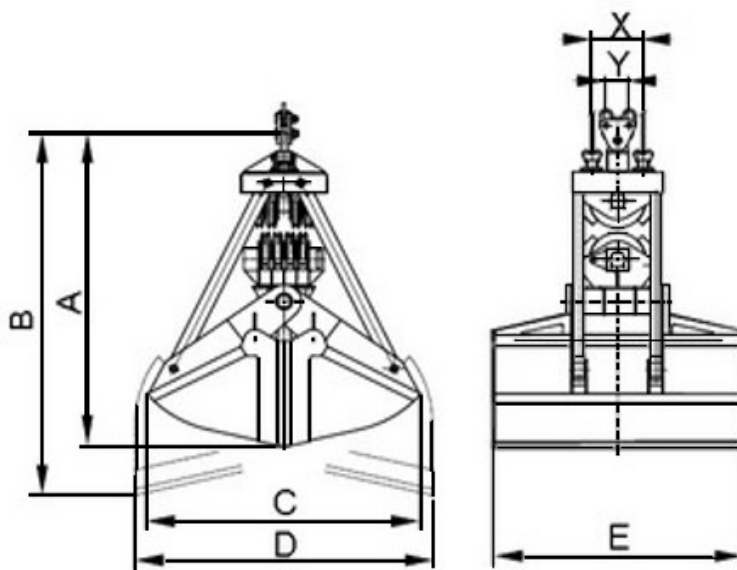

Dane techniczne										
CM4-1,1	CM4-2500	CM4-3500	CM4-4500	CM4-5500	CM4-7000	CM4-9000	CM4-11000	CM4-14500	CM4-18000	CM4-23000
Pojemność, nachylenie 35° [m3]	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	11,0	14,5	18,0	23,0
Długość liny [m]	4,1	4,1	4,8	4,8	7,8	7,8	7,8	8,9	8,9	9,1
Zblocze Ø [mm]	355	355	450	450	560	560	560	630	630	710
Lina Ø [mm]	16	16	22	22	26	26	26	32	32	36

5,0	8,0	10,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	
A [mm]	2775	2830	3540	3640	3865	3965	4065	4705	4805	5200
B [mm]	3085	3210	3710	3725	4325	4345	4370	5165	5190	5320
C [mm]	2085	2400	2745	2920	3155	3320	3495	3735	4030	4300
D [mm]	2300	2640	3560	3755	3770	3965	4160	5095	5275	5480
E [mm]	1950	1960	2035	2135	2155	2455	2705	3055	3505	3650
X [mm]	380	380	480	480	595	595	595	670	670	755
Y [mm]	160	160	220	220	280	280	280	350	350	380
Masa [mm]	1900	2600	3200	3600	4800	6000	7000	8600	10100	12900