

Czerpak mechaniczny dwułupinowy czterolinowy CM4G-0,8 ze wzmocnionej stali

Nr art.: DD1679



Czerpak mechaniczny CM4G-0,8 dwułupinowy czterolinowy - do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **0,8 t / m³**. Idealny do wykorzystania przy transporcie nawozów, materiałów sypkich składowanych luzem itp.

Zalety:


- solidna konstrukcja ze stali o wysokiej wytrzymałości odpornej na cieranie (475 HBW);
- zbloca wzmocnione stal o wysokiej wytrzymałości (700 Mpa);
- maksymalna siła penetracji przy pełnym obciążeniu;

Charakterystyka:

- pojemność 26,0 - 45,0 m³;
- zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą FEM 1001/98 cz.I.

Dokumentacja:


- Deklaracja Zgodności CE,
- instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

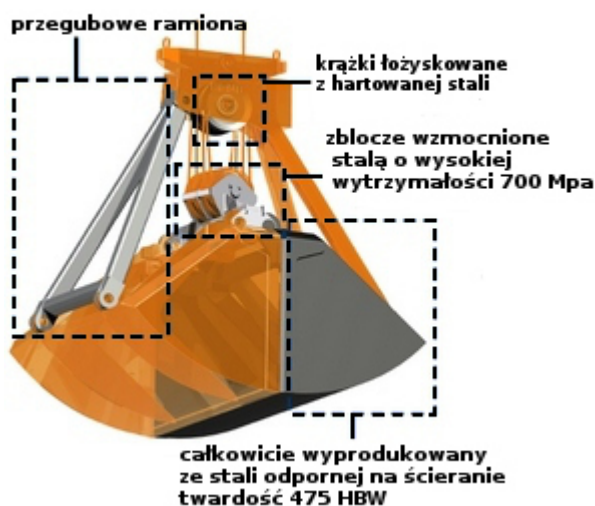

Gwarancja

bezpieczeństwa:

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z jęz. ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

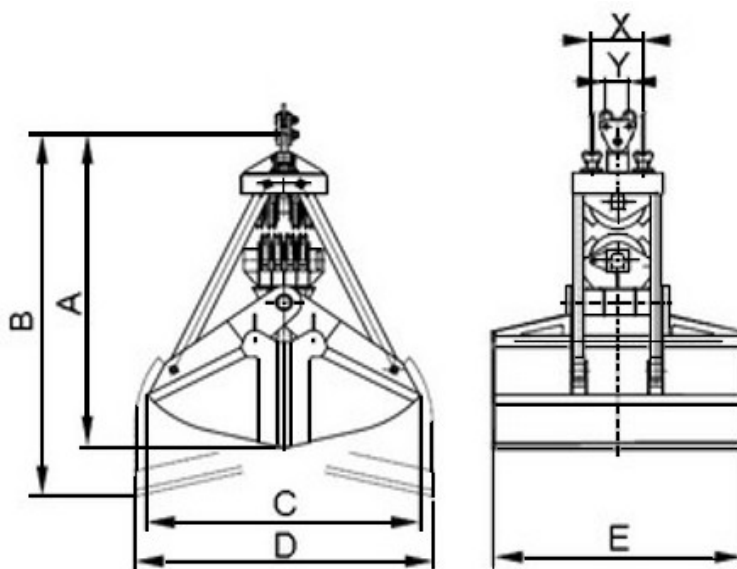

Dane techniczne

CM4G-0,8	CM4G-26000	CM4G-28500	CM4G-30000	CM4G-35000	CM4G-40000	CM4G-45000
Pojemność, nachylenie 30° [m3]	26	28,5	30,0	35,0	40,0	45,0
Długość liny [m]	9,0	9,8	9,8	9,8	10,5	10,5
Zblocze Ø [mm]	560	630	630	630	710	710
Lina Ø [mm]	32	36	36	36	40	40
Udźwig suwnicy [t]	32	35	40	45	50	55
A [mm]	4800	4970	5050	5250	5500	5700
B [mm]	6080	6150	6200	6530	6650	6750

C [mm]	4450	4530	4600	4750	5300	5600
D [mm]	5320	5470	5600	5800	5850	6000
E [mm]	4000	4200	4400	4450	4600	4800
X [mm]	595	670	670	670	755	755
Y [mm]	1000	1400	1400	1400	2400	2400
Masa [mm]	9900	11300	12200	13400	14900	15800