



## Czerpak mechaniczny dwułupinowy czterolinowy CM4G-1,1 ze wzmocnionej stali

Nr art.: DD1704

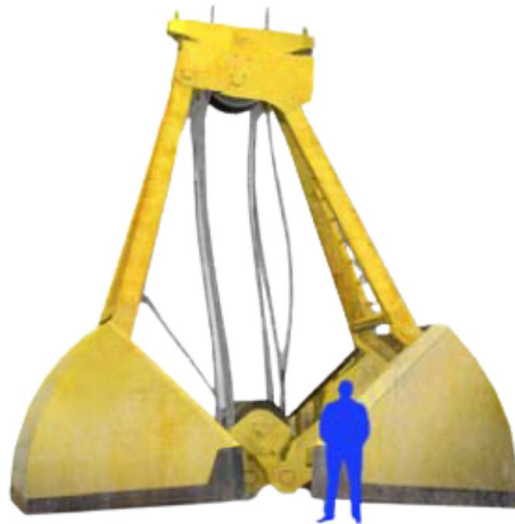


**Czerpak mechaniczny CM4G-1,1 dwułupinowy czterolinowy** do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej **1,1 t / m<sup>3</sup>** . Idealny do wykorzystania przy transporcie nawozów, zbóż, węgla, materiałów sypkich składowanych luzem itp.

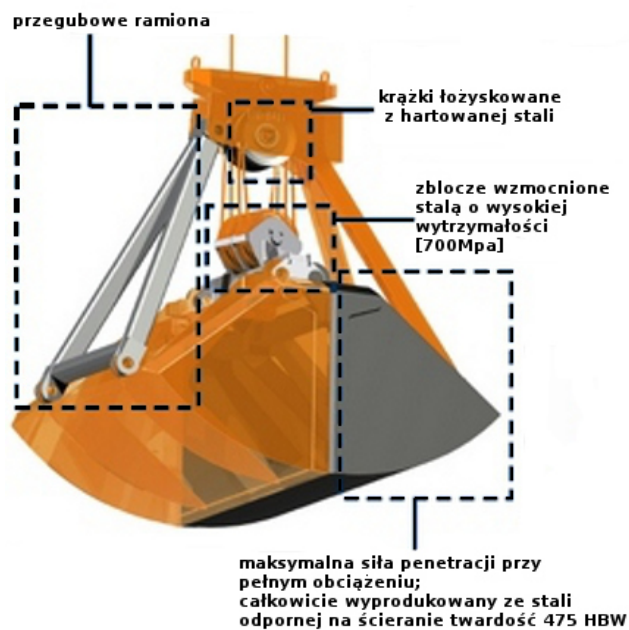

### Gwarancja bezpieczeństwa

- wszystkie projekty czepaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych (z ang. **FEM**- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
- testy operacyjne.

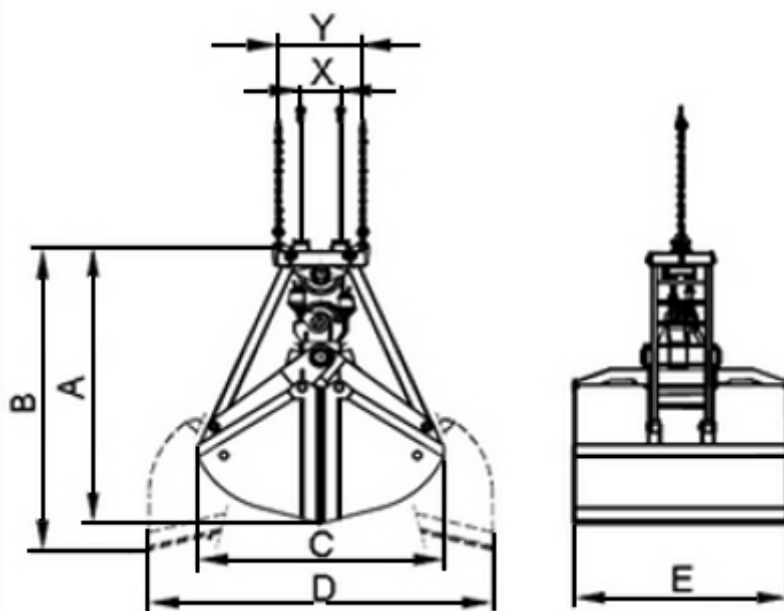

### Dane techniczne

| CM4G-1,1                                    | CM4G-23500 | CM4G-26000 | CM4G-28500 | CM4G-30000 | CM4G-35000 | CM4G-40000 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pojemność, nachylenie 35° [m <sup>3</sup> ] | 23,5       | 26,0       | 28,0       | 30,0       | 35,0       | 40,0       |
| Długość liny [m]                            | 9,0        | 9,8        | 9,8        | 9,8        | 10,5       | 10,5       |
| Zbiornik Ø [mm]                             | 560        | 630        | 630        | 630        | 710        | 710        |

|                      |      |       |       |       |       |       |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lina<br>Ø 32<br>[mm] | 36   | 36    | 36    | 40    | 40    |       |
| Udźwig suwnicy [t]   | 35,0 | 40,0  | 45,0  | 50,0  | 55,0  | 65,0  |
| A [mm]               | 4700 | 4840  | 4970  | 5050  | 5280  | 5500  |
| B [mm]               | 6030 | 6100  | 6150  | 6200  | 6550  | 6670  |
| C [mm]               | 4350 | 4450  | 4530  | 4600  | 4700  | 5300  |
| D [mm]               | 5120 | 5320  | 5470  | 5600  | 5800  | 5850  |
| E [mm]               | 3800 | 4000  | 4200  | 4400  | 4450  | 4600  |
| X [mm]               | 595  | 670   | 670   | 670   | 755   | 755   |
| Y [mm]               | 1000 | 1400  | 1400  | 1400  | 2400  | 2400  |
| Masa [mm]            | 9150 | 10900 | 12200 | 13200 | 15800 | 17600 |