


Docisk pchająco-ciągący nierdzewny krótki bez podstawy

Nr art.: WS2493

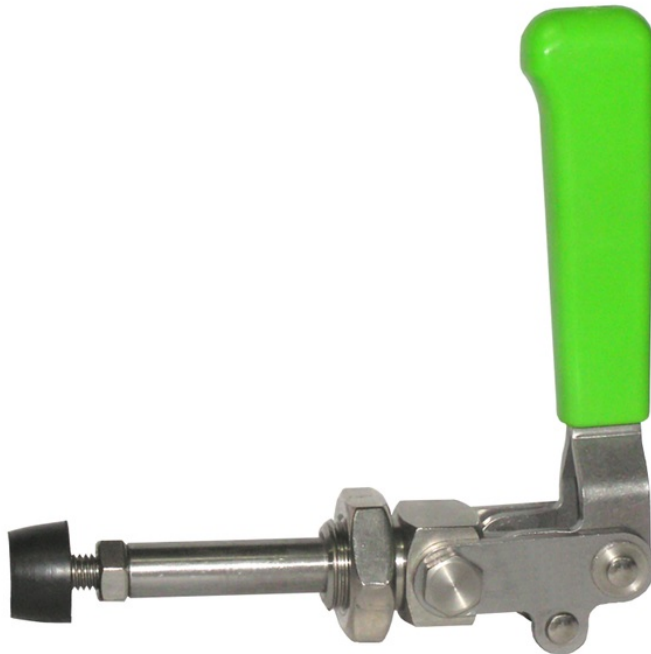

Docisk produkowany jest z stali nierdzewnej Sworznie osadzone zostały w ulepszonych ciepnie tulejkach radełkowanych. Dodatkowo, elementy łączenia zostały specjalne nasmarowane w celu poprawienia jakości pracy. Rękojeść docisku wykonana została z tworzywa sztucznego. Przyrząd blokuje się w momencie ustawienia rekojeści w pozycji poziomej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Zalety:

- proste i intuicyjne użytkowanie,
- ergonomiczna konstrukcja,
- wysokiej jakości materiały wykorzystane do produkcji.

Zestaw zawiera:

- docisk,
- nierdzewną śrubę dociskającą z nakrętkami,
- dwie obejmy,
- kapę gumową.

Charakterystyka:

- siła trzymania: 250 kg,
- wysokość: 128 mm,
- długość: 111 mm.