


Docisk poziomy o zmiennej wysokości i dodatkowym zabezpieczeniem

Nr art.: WS2450

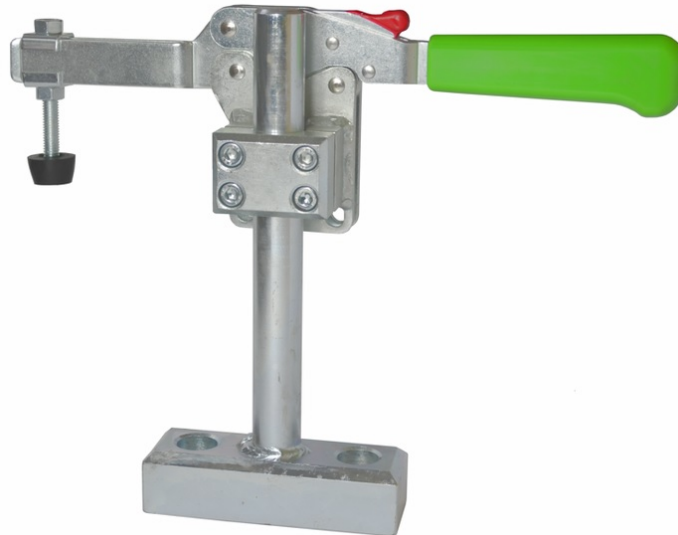

Docisk produkowany jest z ocynkowanej stali konstrukcyjnej. Sworznie ze stali nierdzewnej osadzone zostały w ulepszonych cieplnie tulejkach radełkowanych. Dodatkowo, elementy łączenia zostały specjalnie nasmarowane w celu poprawienia jakości pracy. Rękojeść docisku wykonana została z tworzywa sztucznego. Przyrząd blokuje się w momencie ustawienia rekojeści w pozycji poziomej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość dobrania nakrętek teowych DIN 508 do odpowiednich rowków teowych w stołach obrabiarek.

Symbol B oznaczana zastosowanie w przyrządzie dodatkowego zabezpieczenia.

Dociski B posiadają specjalną dźwignię, która zabezpiecza przed:

- samoczynnym opadaniem ramion w otwartych dociskach (np. podczas zmiany bazy),
- omyłkowym otwarciem rękojeści podczas pracy.

Zalety:

- proste i intuicyjne użytkowanie,
- ergonomiczna konstrukcja,
- wysokiej jakości materiały wykorzystane do produkcji.

Zestaw zawiera:

- docisk,
- śrubę dociskającą klasy 8.8 z nakrętkami,
- dwie obejmy,
- kapę gumową.