

Podnośnik hydrauliczny teleskopowy 1,6 - 16 t

Nr art.: WS1137



Podnośnik hydrauliczny teleskopowy z serii W to wytrzymałe urządzenie o niewielkich wymiarach, które szybko okaże się niezastąpionym elementem wyposażenia przy pracach serwisowych na elementach o dużej wadze. Proponowany podnośnik warsztatowy to poręczne narzędzie o nieskomplikowanej, podłużnej konstrukcji, które za sprawą prostoty i stabilności użycia pozwala na bezpieczne i niezwykle wygodne podnoszenie elementów nawet niewykwalifikowanemu pracownikowi.


Podnośnik hydrauliczny słupkowy posiada wydłużoną kolumnę, która pozwala na uniesienie elementu wyżej niż inne typy podnośników, dedykowany jest więc do prac wymagających swobodnego dostępu do urządzenia – idealnie nada się do prac diagnostycznych i naprawczych z pojazdami czy urządzeniami przemysłowymi.

Charakterystyka:

- udźwig od 1,6 t - 16 t,
- przystosowany do pracy w układzie pionowym i poziomym
- (~ 70% wysuwu),
- standardowo wyposażony w zawór przeciążeniowy (bezpieczeństwa),
- w modelach o udźwigu powyżej 3,5 t uchwyt ułatwiający przenoszenie,
- stabilny,
- prosty w obsłudze,
- mały ciężar własny i gabaryty.

Zastosowanie:

- do podnoszenia wszelkiego rodzaju urządzeń, sprzętów i maszyn,
- stosowany w specjalistycznych serwisach maszyn przemysłowych, naczep i pojazdów,
- do prac obsługowych,
- do prac naprawczych,
- do diagnostyki,
- przy remontach konstrukcji stalowych.

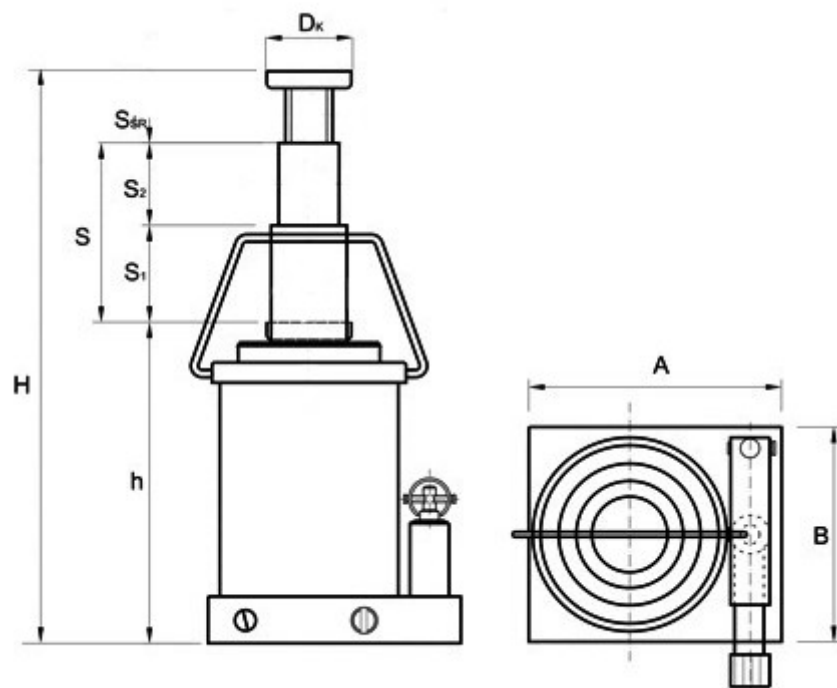

Dane techniczne

Model	Udźwig kN(t)	A [mm]	B [mm]	D _k [mm]	h [mm]	H [mm]	S [mm]	S ₁ [mm]	S ₂ [mm]	S _{sr} [mm]	Waga [kg]
W-1600	16(1,6)	100	77	38	155	407	190	99	94	60	3,2
W-2200	20(2,0)	100	77	38	155	407	190	99	94	60	3,2
W-6400	25(2,5)	100	77	38	155	377	172	85	88	50	3,5
W-4700	35(3,5)	113	90	38	155	400	180	91	91	64	4,7
W-750	50(5,0)	125	100	38	183	460	195	95	98	85	7,0
W-5300	50(5,0)	125	100	38	250	650	320	156	161	85	8,5
W-8100	50(5,0)	191	120	38	250	650	320	156	161	85	11,8
W-5400	100(10,0)	162	130	48	265	650	270	137	135	70	17,2
W-5500	160(16,0)	170	141	54	285	720	325	165	160	120	23,2