


Hak z mechanizmem zwalniającym ładunek ISP

Nr art.: DD1428

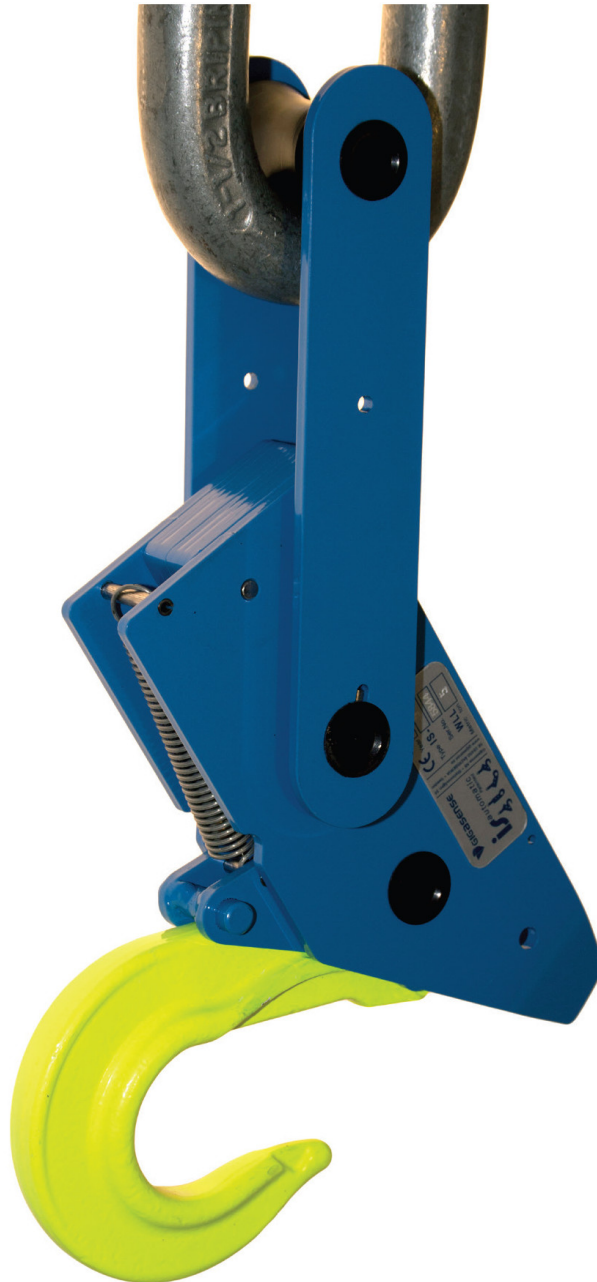


Hak z mechanizmem zwalniającym ładunek ISP - gwarantuje bezpieczną pracę podczas wszelkich prac przeładunkowych. Ładunek automatycznie zostaje zahaczony, zabezpieczony przed spadnięciem oraz zwolniony po przeniesieniu go na żądane miejsce.

Charakterystyka:

- hak wykonany z kutej stali,
- metalowa obudowa,
- udźwig: 2t - 20t,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1.

Opis działania:

- operator przesuwą hak za pomocą ruchów wciągnika do ustawionego pionowo ogniwa zaczepionego o ładunek,
- manewrując nadjeżdża hakiem nad ogniwo,
- podczas podnoszenia zblocza następuje samoczynne zamknięcie się haka i ładunek jest gotowy do przeniesienia,
- po opuszczeniu ładunku mechanizm sprężynowy otworzy hak, a ogniwo zostanie zwolnione.

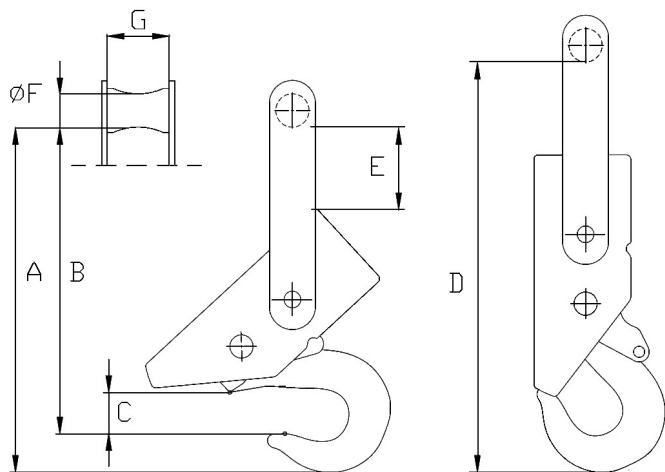

Dane techniczne

Model	Udźwig [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
ISP-2	2.000	310	280	60	340	80	20	42	3,0
ISP-5	5.000	360	325	50	430	90	32	67	6,7
ISP-10	10.000	490	425	65	580	110	44	58	15,0
ISP-15	15.000	525	460	80	625	115	54	72	24,0
ISP-20	20.000	580	500	80	700	130	65	83	37,0