



Hak zwalniający ładunek mechanizmem hydraulicznym TRRAM

Nr art.: DD1990

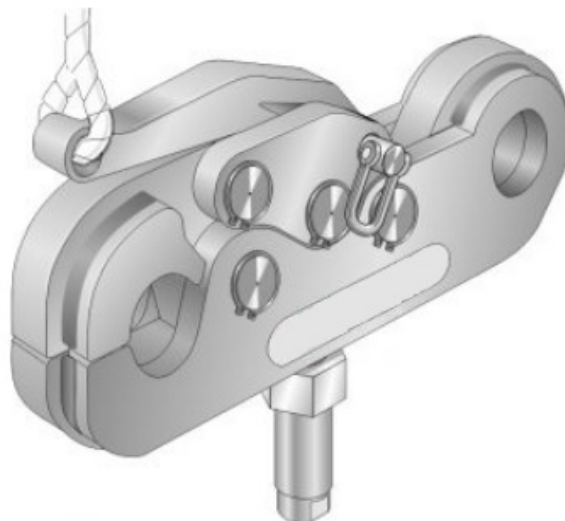

Hak zwalniający ładunek mechanizmem hydraulicznym TRRAM jest standardowym rozwiązaniem, dodatkowo wyposażonym w cylinder hydrauliczny zamontowany pod urządzeniem. Nad cylindrem znajduje się tłok, który popycha sworzeń przełączający przez otwór w korpusie uchwytu. Zachowana jest zwykła możliwość ręcznego zwalniania. Modele RAM mogą być obsługiwane zdalnie za pomocą pojedynczego węża hydraulicznego 1/4". Układ hydrauliczny do zwalniania uchwytu powinien wytwarzać ciśnienie 5,000 PSI.

Uwaga! Zestaw nie zawiera szakli.

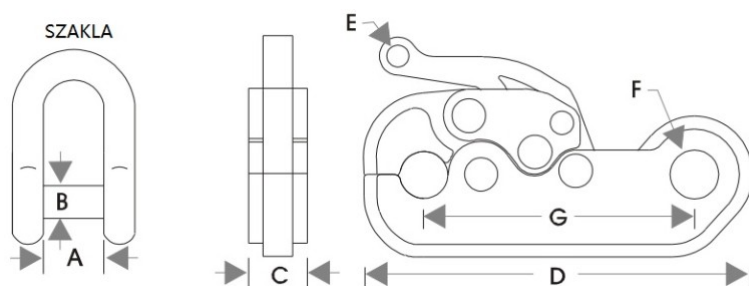

Parametry techniczne:

Model	Rozmiar szakli	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Udźwig [kg]	Siła zrywająca [t]	Waga [kg]
TR-3	1/4	12	8	10	73	5	9	50	650	3,2	0,14
TR-5	7/16	19	13	18	114	6	14	79	1 600	8,3	0,58
TR-7	5/8	27	19	25	168	10	21	116	3 520	17,6	1,81
TR-8	3/4	32	22	30	195	11	24	140	4 780	23,93	2,85
TR-10	1	43	29	41	248	14	31	174	7 920	39,6	5,67
TR-11	1-3/8	57	38	54	334	19	41	232	14 000	70	14,5

TR-12	1-1/2	60	41	57	362	21	45	252	16 430	82,15	18,14	
TR-15	1-3/4	73	51	70	446	25	55	310	25 100	125,5	31,29	
TR-16	2	83	57	79	501	28	62	349	31 690	158,45	48,98	
TR-17	2-1/2	105	70	99	613	35	76	427	47 370	236,85	89,35	
TR-18	3	127	83	121	782	44	98	544	77 120	385,6	163,2	

Parametry techniczne:	
Model	F [mm]
TRDM-15	84