

Hak zwalniający ładunek od dołu TRRL

Nr art.: DD1927



Hak zwalniający ładunek od dołu TRRL został zaprojektowany do zwalniania ładunku o masie do 23 ton. Umożliwia bezpieczne uwolnienie ładunku zawieszonego na haku **powyżej operatora**.




Hak można otworzyć pod obciążeniem, **co pozwala na uwolnienie ładunku zawieszonego na haku**. Zwolnienie ładunku następuje poprzez usunięcie sworznia zaczepu, a następnie mocne pociągnięcie linki zwalniającej, połączonej z końcem dźwigni zwalniającej. Linkę zwalniającą można aktywować w obrębie 90°, prostopadle lub równoległe do linii obciążenia w dół.

Rozwiązanie pozwala na zwolnienie ładunku zawieszonego wyżej niż operator.

Hak TRRL polecany jest do pracy w trudnych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem prac na morzu.

Charakterystyka:

- wykonany ze stali nierdzewnej,
- wyposażony w blokadę do zabezpieczenia zamknięcia urządzenia.
- wykonany z precyzyjnych, wycinanych komputerowo części,
- konstrukcja pozbawiona części sprężynowych,
- niski poziom tarcia,
- bezpieczne zwolnienie ładunku.

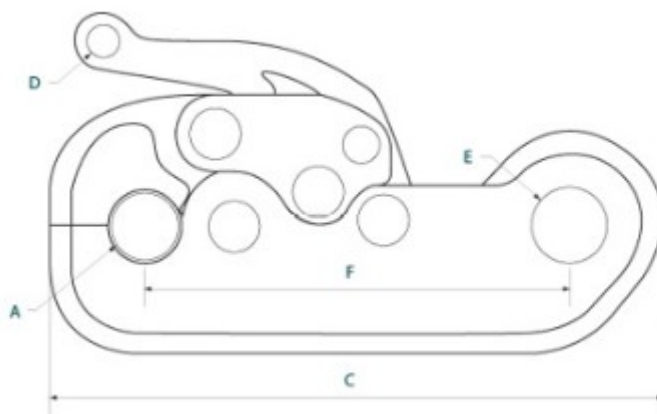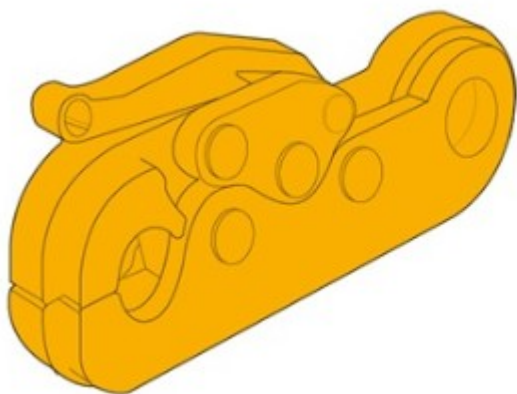

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masa [kg]
TR-3	590	8	10	73	5	10	50	0,14
TR-5	1 451	13	18	114	6	14	79	0,58
TR-7	3 193	19	25	168	10	21	116	1,81
TR-8	4 336	22	30	195	11	24	140	2,85
TR-10	7 185	29	41	248	13	32	175	5,67
TR-11	12 701	38	54	334	19	41	233	14,5
TR-12	14 905	41	57	362	21	44	252	18,14
TR-15	22 770	51	70	416	25	56	310	34,4