

Haki jednorożne DIN 15411 ze sworzniem typu B

Nr art.: DD1248



Haki jednorożne DIN 15411 ze sworzniem typu B - haki do zbloczy linowych.

Udźwig haka dla grupy natężenia pracy wg FEM 9.511

Nr haka	1Bm 3M	1Am 4M	2m 5M	3m 6M	4m 7M	5m 8M
	[t]					
1,6	4.000	3.200	2.500	2.000	1.600	1.250
2,5	5.000	4.000	3.200	2.500	2.000	1.600
4	10.000	8.000	6.300	5.000	4.000	3.200
5	10.000	8.000	6.300	5.000	4.000	3.200
6	16.000	12.500	10.000	8.000	6.300	5.000
8	16.000	12.500	10.000	8.000	6.300	5.000
10	25.000	20.000	16.000	12.500	10.000	8.000
12	32.000	25.000	20.000	16.000	12.500	10.000

Charakterystyka:

2,5 ..

5 - grupa natężenia

Dokumentacja:


5 - grupa natężenia

8 - grupa natężenia


10 - grupa natężenia

12 - grupa natężenia

Rys. 1 hak 1,6-5

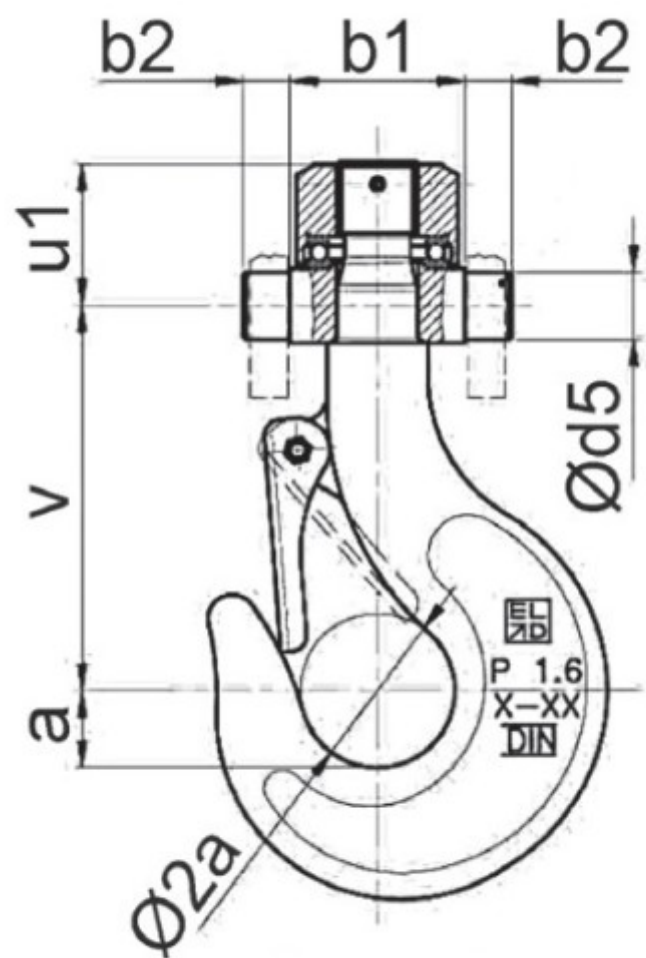

Rys. 2 hak 6-16

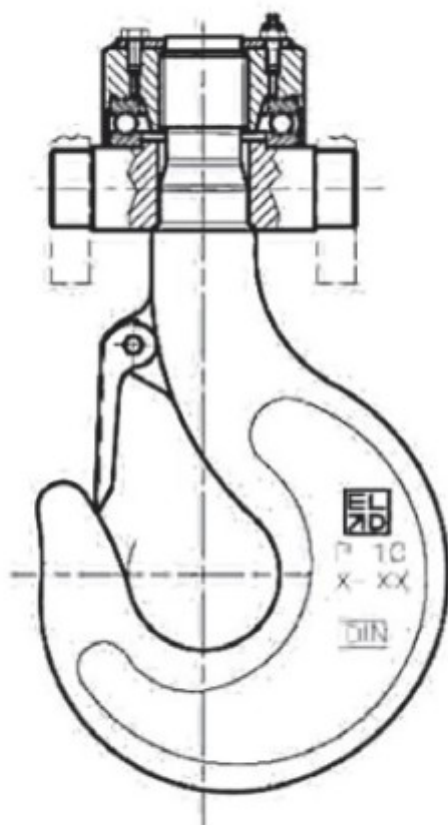

Pełna tabela wymiarów

Klasa	Rys.	a	b1	b2	d5	u1	v	Waga
		[mm]						[kg]
P	1	28	65	17,5	25	53	140	5,3
P	1	31,5	80	20	30	63,5	155	8,6
P	1	35,5	90	22,5	35	71	175	13
P	1	40	100	25	40	79,5	195	19
P	2	45	125	27,5	45	90	240	27
P	2	50	140	30	50	98	265	43
P	2	56	160	30	55	110	280	55
P	2	62,5	180	35	60	127	315	82