

Haki obrotowe kl.8

Nr art.: DD1719



Haki obrotowe z zabezpieczeniem do stosowania jako akcesoria zawiesi. Obrotowe ucho haka zapobiega skręcaniu się liny.

Haki obrotowe z zabezpieczeniem mogą być stosowane jako akcesoria zawiesi. Służą między innymi do bezpiecznego podwieszania i opuszczania ładunków w różnego typu zakładach, warsztatach i przemyśle. **Przeznaczone są głównie do pracy na budowie, a także przy realizacji działań związanych z transportem, zwłaszcza w przypadku wszelkiego typu gabarytów.**

Haki obrotowe kl.8 wykonane są z materiałów wysokiej jakości, a dzięki ich klasie wytrzymałości wynoszącej 800N/m² stanowią uniwersalną i pewną metodę transportową. Możliwości ich zastosowania zależne są od udźwigu, jakim charakteryzują się haki obrotowe. W sprzedaży dostępne są obecnie haki o różnych rozmiarach i charakteryzujące się różnymi parametrami. W naszej ofercie znajdziecie Państwo 5 modeli haków obrotowych.


Wszystkie haki posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Charakterystyka haków obrotowych z zabezpieczeniem

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155;
- klasa wytrzymałości - 8 (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²);
- udźwig do 8,0 ton

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE

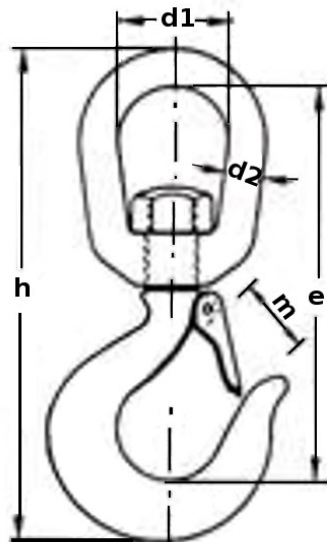

Parametry techniczne

Model	DOR [t]	d1 [mm]	d2 [mm]	e [mm]	h [mm]	m [mm]	Łańcuch [mm]	Waga [kg]
HOA-1,12	1,12	32	10	107	140	24	6	0,6
HOA-2,0	2,0	38	16	184	217	27	7/8	0,85
HOA-3,15	3,15	38	18	195	233	35	10	1,5
HOA-5,3	5,3	56	22	231	275	40	13	3,0
HOA-8,0	8,0	56	30	210	290	46	16	5,0

