

Prasa hydrauliczna stołowa WPP 15 TE

Nr art.: WS1834



WPP 15 TE - hydrauliczna, stoowa prasa warsztatowa z pomp rczn i ruchomym tokiem.

Charakterystyka:


- stabilna spawana konstrukcja,
- mocna rama z otworami do przestawiania stou prasy,
- niezawodna, bardzo precyzyjna hydraulika,
- wytwarzanie cinienia odbywa si po rcznym aktywowaniu dwigni pompy,
- automatyczny powrót toka,
- chromowany tok cylindra,
- odczyt na manometrze siy nacisku prasy,
- zabezpieczajcy zawór przecieniowy,
- na wyposaeniu dwuczciowy wkad pryzmowy jako podpora dla materiaów o przekrojach okrghych,

Zastosowanie:

- wyrównywanie osi, wsporników, waów,
- wyciganie i wprasowywania oysk, bolców, tulejek,
- sprawdzania pocze spawalniczych,
- formowanie,
- prasowanie,

Zawarto zestawu:

- instrukcja obsługi,
- prasa,
- gwarancja,

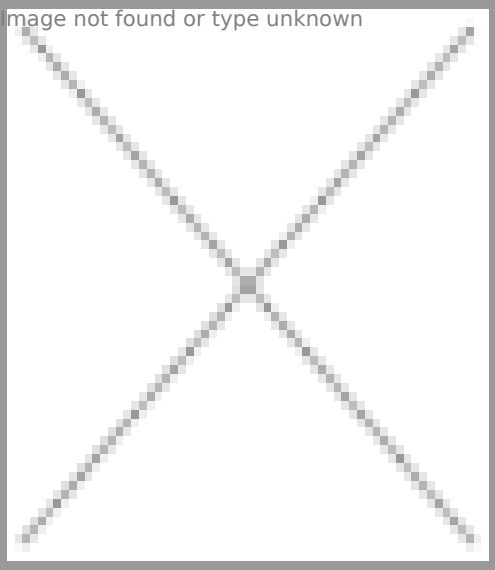

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Nacisk [t]	15,0
Waga [kg]	75,5
Wysokość [mm]	965
Szerokość bez pompy [mm]	540
Głębokość (przy podstawie) [mm]	560
Szerokość wewnętrzna [mm]	500
Rozstaw otworów do regulacji wysokości stołu [mm]	75
Skok tłoka [mm]	160