


Drut spawalniczy IMT AlMg 4,5 MnZr

Nr art.: WS1135

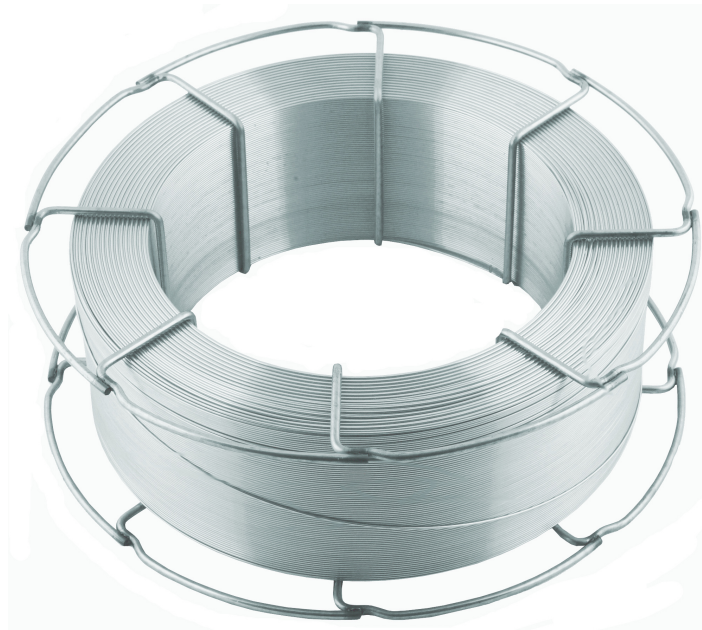

IMT AlMg 4,5 MnZr- aluminiowe druty i pręty do spawania półautomatycznego MIG i TIG.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Właściwości:


- aluminiowe druty i pręty, zawierające 5% Mg oraz podwyższoną zawartość Mn oraz mikrodoadek Zr,
- do spawania półautomatycznego MIG i TIG w osłonie argonu, helu lub mieszanki Ar + Hl,
- do spawania stopów AlMg oraz AlMgSi,
- odporność na działanie wody morskiej,
- wysoka wytrzymałość i odporność na gorące pękanie,
- drut spawalniczy o średnicach 0,8 mm do 2,4 mm nawijany na plastikowe szpule,
- pręty spawalnicze 0,8 mm do 5,0 mm pakowane w pudełka,

Charakterystyka:

Skład chemiczny	Własności mechaniczne
• Mn=0,70%÷1,10%, • Si=0,25%, • Fe=0,40%, • Zn=0,25% • Cu=0,05%, • Mg=4,50%÷5,20%, • Ti=0,15%, • Cr=0,05%÷0,25%, • Zr=0,10%÷0,20%,	• Re [MPa]>125, • Rm [MPa]:>275, • A5>17%, • Temp.topn. 568÷638°C,

Pozycje spawania

Prąd spawania

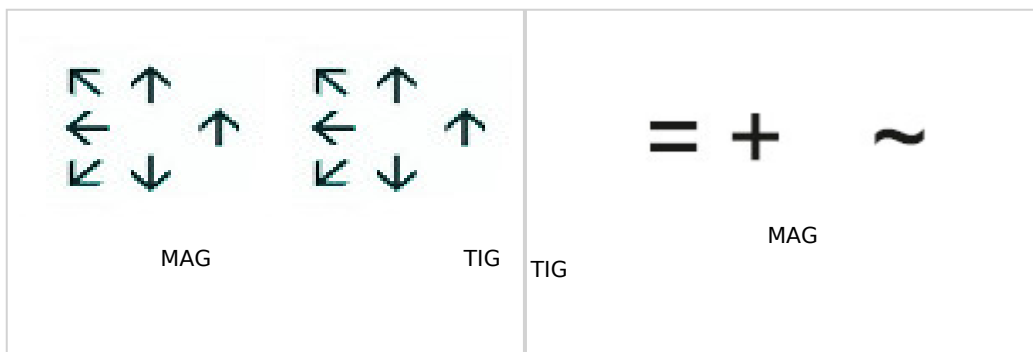

Zastosowanie:

- spawanie półautomatyczne stopów aluminium,

Normy:

- EN ISO 18273 SAL AlMg4,5MnZr,
- DIN 1732-SG-AlMg 4,5MnZr,
- AWS A5.10-92-ER 5183,
- Werkstoff Nr - 3,3546.

Producent: Multimet