


Drut spawalniczy IMT AlMg 5

Nr art.: WS1133

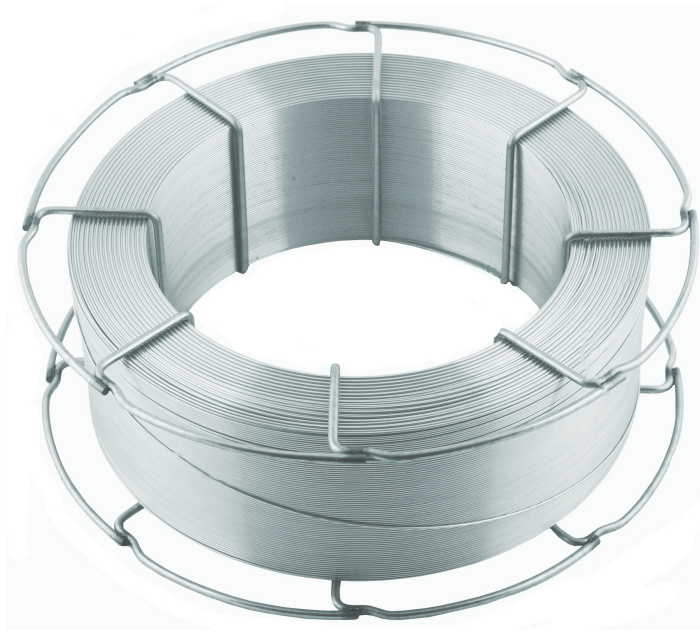

IMT AlMg 5 - aluminiowe druty i pręty do spawania półautomatycznego MIG i TIG. Opakowanie 7 kg.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Właściwości:


- aluminiowe druty i pręty, zawierające 5% Mg, do spawania półautomatycznego MIG i TIG w osłonie argonu, helu lub mieszanki Ar + Hl,
- do spawania stopów AlMg oraz AlMgSi,
- odporność na działanie wody morskiej,
- po anodowaniu daje podobny kolor do materiału rodzimego,
- drut spawalniczy o średnicach 0,8 mm do 2,4 mm nawijany na plastikowe szpule,
- pręty spawalnicze 0,8 mm do 5,0 mm pakowane w pudełka,

Charakterystyka:

Skład chemiczny	Własności mechaniczne
• Mn=0,05%÷0,20%, • Si=0,25%, • Fe=0,40%, • Zn=0,10% • Cu=0,10%, • Mg=5,0%, • Ti=0,06%÷0,20%, • Cr=0,05%÷0,20%,	• Re [MPa]>110, • Rm [MPa]:>235, • A5>17%, • Temp.topn. 562÷633°C,

Pozycje spawania

Prąd spawania

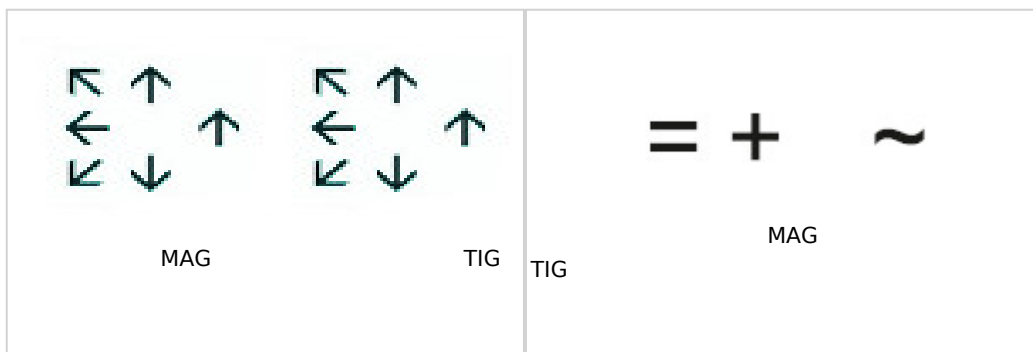**Zastosowanie:**

- spawanie półautomatyczne stopów aluminium,

Normy:

- EN ISO 18273 SAL 5356 (AlMg5Cu(A)),
- DIN 1732-SG-AlMg 5,
- AWS A5.10-92-ER 5356,
- Werkstoff Nr - 3,3556.

Producent: Multimet