

Drut spawalniczy IMT CrMo2Si

Nr art.: WS1118



IMT CrMo2Si - drut elektrodowy, miedziowany z dodatkiem Cr i Mo.

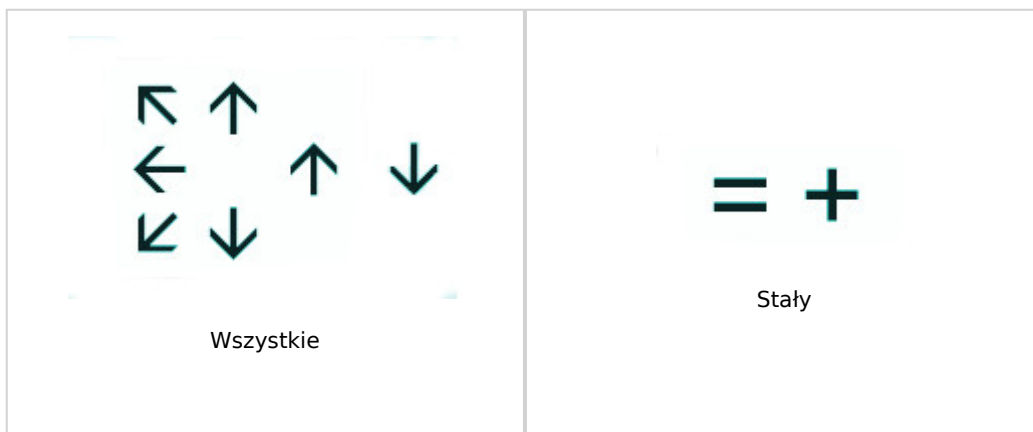
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Właściwości:

- drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Cr = 2,4% i Mo = 1,1%,
- do spawania półautomatycznego w osłonie mieszanki M 21 - 80% Ar + 20% CO₂,
- wysoka jakość spoin,
- niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego,
- drut elektrodowy o średnicach 0,8 mm do 1,6 mm,
- druty są nawijane na koszyki metalowe w systemie precyzyjnym lub na szpule plastikowe.

Charakterystyka:

Skład chemiczny	Własności mechaniczne	Dopuszczenia
• C=0,1%, • Mn=0,7%, • Si=0,59%, • Cr=2,4%, • Mo=1,1%,	• Gaz ochronny: CO₂; M21(Ar + 20%CO₂), • RE [MPa]>760, • Rm [MPa]:890, • A5>24%, • Kv [J]>20(-20°C)	• na zapytanie,
Pozycje spawania		Prąd spawania

**Zastosowanie:**

- stale niskostopowe odporne na pełzanie,

Normy:

- EN ISO 21952-A - G CrMo2Si,
- SFA/AWS A5.28-ER 90S-G.

Producent: Multimet