

Kaseta sterownicza 3 ruchy, 2 stopniowe "HEVY DUTY"

Nr art.: DD1133



Kaseta sterownicza przeznaczona do sterowania suwnicą, żurawiem lub innymi urządzeniami dźwignicowymi.


Znajduje zastosowanie w szczególnie ciężkich, przemysłowych warunkach pracy oraz przy urządzeniach o **wysokiej grupie natężenia pracy**

Charakterystyka:

Główny	
rodzina produktów:	Harmony XAC
typ produktu:	stanowisko sterownicze podwieszane
nazwa kasety sterującej:	XACA
typ kasety sterującej:	podwójnie izolowany
materiał obudowy:	polipropylen
typ obwodu elektrycznego:	obwody sterowania
typ obudowy:	komplet gotowy do użycia
aplikacja kasety sterującej:	sterowane 3 mechanizmami, 2 prędkościowymi
składanie kasety sterującej:	6 przycisków + 1 STOP awaryjny + 1 START załącz

STOP Ø 40mm 1NZ zatraskiwanie	
START / załącz 1NO	
1 przycisk 1NZ + 2NO podnoszenie, wolno-szybko	
2 przycisk 1NZ + 2NO opuszczanie, wolno-szybko	
3 przycisk 1NZ + 2NO prawo, wolno-szybko	
4 przycisk 1NZ + 2NO lewo, wolno-szybko	
5 przycisk 1NZ + 2NO przód (obróć), wolno-szybko	
6 przycisk 1NZ + 2NO tył (obróć), wolno-szybko	
blokowanie mechaniczne	z blokadą mechaniczną między parami
Uzupełnienie	
kolor kasety	żółty
połączenia - zaciski	zaciski śrubowe 1x0,5x2,5mm ² bez końcówki kablowej zaciski śrubowe 1x0,5x2,5mm ² z końcówką kablową
wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykli
włot kablowy	rękaw gumowy ze schodkowym wejściem od 8mm do 26mm
określenie kodu styku	A600 AC-15, U _e =240V, I _e =3A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, U _e =600V, I _e =1.2A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U _e =250V, I _e =0.27A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U _e =600V, I _e =0.1A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A
[I _{the}] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń zamknięta	10A
[U _i] napięcie znamionowe izolacji	600V (stopień zanieczyszczenia: 3) 400V (stopień zanieczyszczenia: 3) zgodny z IEC 60947-1 dla styku zatrzymania awaryjnego
[U _{imp}] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV zgodny z IEC 60947-1
działanie styków	otwarcie zwłoczne
Środowisko	

CSA C22-2 nr 14; EN/IEC 60204-32; EN/IEC 60947-5-1; UL 508	
certyfikacja produktu	CCC; GOST
działanie ochronne	TH
temperatura otoczenia dla pracy	od -25 °C do +70 °C
temperatura otoczenia dla przechowywania	od -40 °C do +70 °C
odporność na wibracje	15 gn zgodny z IEC 60068-2-27
odporność na wstrząsy	100 gn zgodny z IEC 60529
klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	klasa II zgodny z IEC 61140
stopień ochrony IP	IP65 zgodny z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK08 zgodny z EN 50102

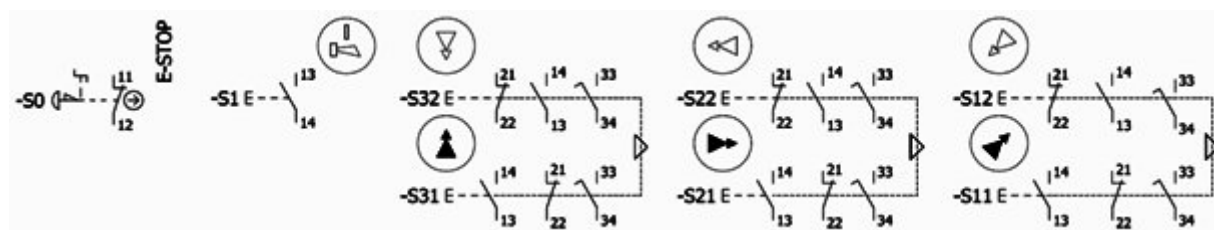

Schemat kasety