

Uchwyt klamrowy ZZ

Nr art.: DD1291



Uchwyt klamrowy ZZ to konstrukcja tworząca stały punkt zaczepowy na belce. Zawiesie klamrowe, mocowane na teowniku lub dwuteowniku, służy jako stabilny i pewny łącznik we współpracy z dowolnym wciągnikiem lub zawiesiem. Ten certyfikowany przyrząd będzie świetnym uzupełnieniem do posiadanego sprzętu.

Uchwyt do belek zawdzięcza swoją wytrzymałość wmontowanej śrubie dociskowej, która mocno przywiera kleszczową konstrukcję do belki. **Dzięki dwóm różnym typom wykonania uchwytu ZZ, element ten przystosowany jest do różnych zastosowań.**

Wyróżniamy poniższe wersje:

- ZZ-S – uchwyt belkowy ze sworzniem (wygodne połączenie z dużymi hakami)
- ZZ-U – uchwyt klamrowy z uchem (wygodne połączenie z mniejszymi hakami, ogniwami, szakłami).

Każda z wersji posiada określone modele, różniące się wymiarami i możliwym obciążeniem – szczegóły techniczne przedstawiamy w tabeli poniżej.

Właściwości:


- przydatna jako urządzenie przenośne do robót montażowych i remontowych,
- służy jako akcesorium do szybkiego montażu wciągników ręcznych na belkach I , IPE , HEB , HEA , T ,
- minimalne wymagania konserwacyjne,
- obciążenie nie może przekroczyć wskazanego dopuszczalnego udźwigu.

Wykonanie:

- urządzenie wykonane ze stali i z tworzywa sztucznego,
- wersja:

- ze sworzniem (model ZZ-S),
- z uchem (model ZZ-U).

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)

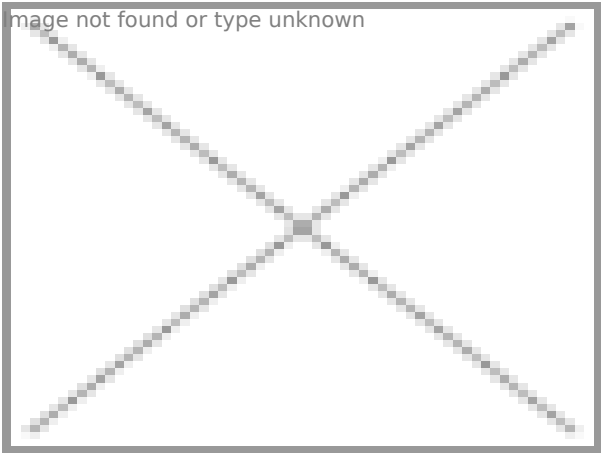

Parametry:								
Model	Udźwig [t]	A max [mm]	B max [mm]	B1 max [mm]	C max [mm]	G [mm]	H max [mm]	Waga [kg]
ZZ-2S	2.0	360	270	220	220	-	81	2.9
ZZ-3S	3.2	415	300	235	285	-	85	6.5
ZZ-5S	5.0	415	300	235	285	-	93	8.4
ZZ-2U	2.0	360	270	220	220	57.5	81	3.1
ZZ-3U	3.0	415	300	235	285	81	85	7
ZZ-5U	5.0	416	300	235	285	88	93	9
ZZ-10U	10.0	415	300	235	285	120	109	15.5