


Koło poliamid-poliuretan 100 kg - 300 kg

Nr art.: MM1086

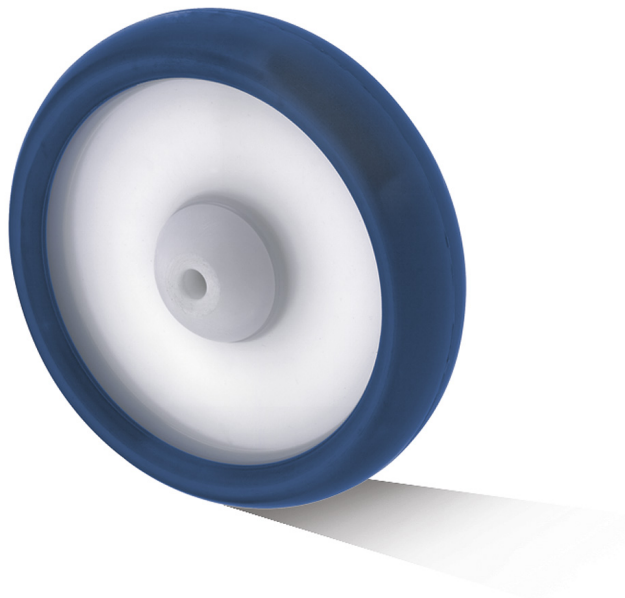

Koo poliamid - poliuretan 100 kg - 300 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 100 kg ÷ 300 kg,
- rednica: 80 mm ÷ 200 mm:

Budowa:

- Poliamidowa felga z bieni poliuretanow,
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan, zapewnia mae opory toczenia, niebrudzczy, odporny na cieranie,
- Rodzaj materiau felgi: poliamid:
 - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn,
 - wysoka wytrzymaao i udarno,
- oyska:
 - kulkowe (K),
 - chronione pokrywkw,
- Bienik:
 - cicha praca koa,
 - zabezpieczenie posadzki;

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C,
- Do maych prdkoci toczenia do 4 km/godzin;

Zastosowanie:

- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urzdzienia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach.

Symbole graficzne:



nośność koła

kg



średnica koła

mm



szerokość
bieżni

mm



średnica otworu w piaście



szerokość piasty



typ łożyska