
Koło poliamid-poliuretan 100 kg - 300 kg

Nr art.: MM1086

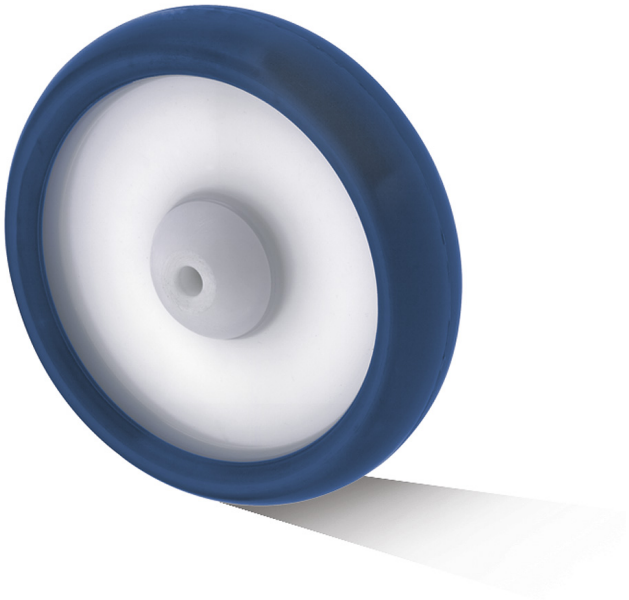

Koo poliamid - poliuretan 100 kg - 300 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 100 kg ÷ 300 kg,
- rednica: 80 mm ÷ 200 mm:

Budowa:

- Poliamidowa felga z bieni poliuretanow,
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan, zapewnia mae opory toczenia, niebrudzcy, odporny na cieranie,
- Rodzaj materiau felgi: poliamid:
  - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn,
  - wysoka wytrzymao i udarno,
- oyska:
  - kulkowe (K),
  - chronione pokrywk,
- Bienik:
  - cicha praca koa,
  - zabezpiecznie posadzki;

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20^{O}C do +60^{O}C,
- Do maych prdkoci toczenia do 4 km/godzin;

Zastosowanie:

- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urzdzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach.

Symbole graficzne:



nośność koła



średnica koła



szerokość bieżni

 średnica otworu w piaście

 szerokość piasty

 typ łożyska