

Łapka dociskowa LD


Nr art.: DD1141



Łapka dociskowa

Grubość półki dwuteownika: do 20mm, od 20 do 40mm, po wyżej 40mm

Materiał: stal ocynkowana

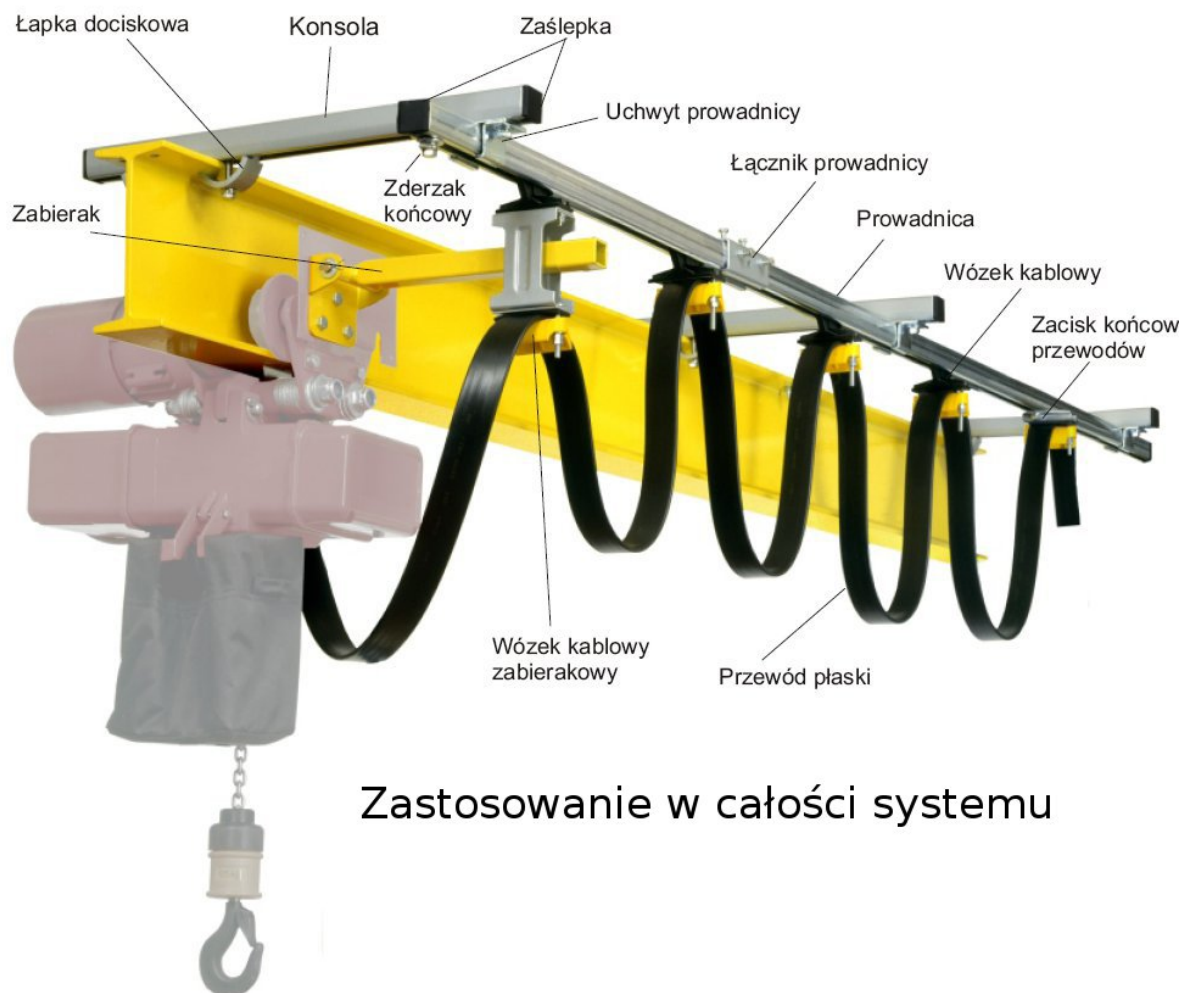

Zastosowanie w całości systemu

System zasilania oparty na przewodach podwieszanych do wózków kablowych został zaprojektowany dla standardowych warunków pracy, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i w przestrzeni otwartej.

Możemy również zaproponować system mający zastosowanie także w szczególnie trudnych warunkach pracy:

- środowisko agresywne,
- promieniowanie ciepłe,
- promieniowanie UV,
- wysoka wilgotność,
- duże zapylenie,
- praca w strefie zagrożonej wybuchem.

Zapewniamy wszelką pomoc przy projektowaniu linii zasilania, prosimy o zgłaszanie swoich potrzeb w tym zakresie w celu opracowania właściwego rozwiązania technicznego.