

# Linka bezpieczeństwa LB 100


Nr art.: OC1278



**Linka bezpieczeństwa LB 100** składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354.

## Budowa:

- napinacz- regulator długości liny roboczej wykonanej ze stali nierdzewnej - zdj. poz.(1),
- linka robocza poliamidowa o średnicy 12mm - zdj. poz. (2),
- pętla wyposażona w kauszę - zdj. poz. (3),
- zakończona z jednej strony pętlą z kauszą, a z drugiej pętlą z klamrą regulacyjną,
- uwagi dodatkowe:
  - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby,
  - lina LB 100 może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaskniki zgodnie,
  - z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi,
  - wg PN - EN 795.

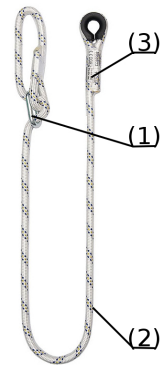

## Warunki eksploatacyjne:

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA,**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
  - od -30oC do +50oC,
  - sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej,
- okres użytkowania:
  - 5 lat - licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia),
  - **jeżeli linka brała udział w powstrzymaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

## Zastosowanie linki bezpieczeństwa LB 100

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;

- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

**Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).**

**Producent** PROTEKT

**Norma** PN - EN 354

**Deklaracja zgodności** CE (Certyfikat Europejski)