


Linka bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002

Nr art.: OC1498



Linka bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikiem AZ 011 i AZ 002 składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354

Budowa
LB
200
FLR
z
zatrzaśnikiem
AZ
011
i
AZ
002

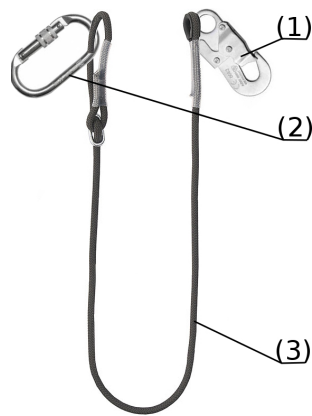

Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
- od -30°C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
- 5 lat - licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia);
- **Jeżeli linka brała udział w powstrzymaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

Zastosowanie LB 200 FLR z zatrzaśnikiem AZ 011 i AZ 002

- może być stosowana podczas wykonywania tzw. prac gorących - spawanie, cięcie metalu itp.;
- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 354, PN - EN 558 pkt. 4.1.5.

Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)

-PN
EN
795.