


Linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 023


Nr art.: OC1506

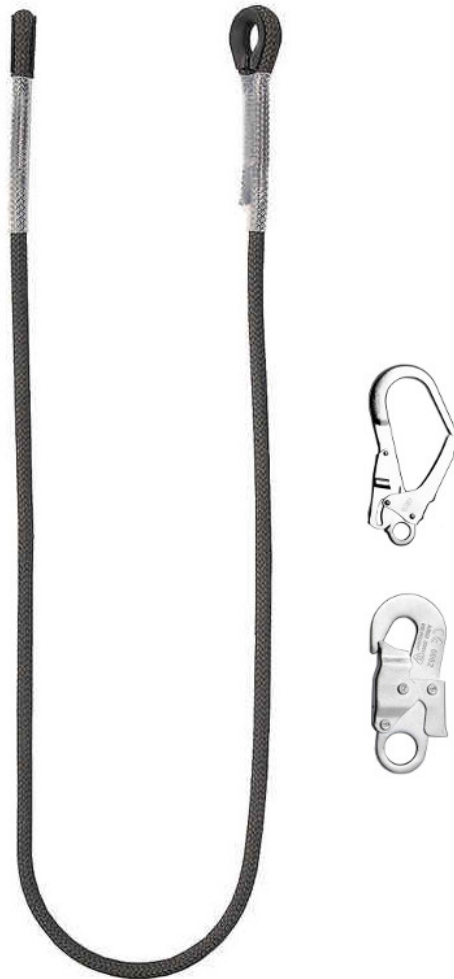

Linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 023 składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354

Budowa LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 023

- napinacz- regulator długości liny roboczej wykonanej ze stali nierdzewnej - zdj. poz.(1);
- linka robocza poliamidowa o średnicy 11,4mm - zdj. poz. (2);
- pętla wyposażona w kauszę z wmontowanym zatrzaśnikiem **AZ 002** - zdj. poz. (3);
- pętla z wmontowanym zatrzaśnikiem **AZ 023** - zdj.poz.(4);
- uwagi dodatkowe:
 - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
 - lina LB 201 FLR może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.

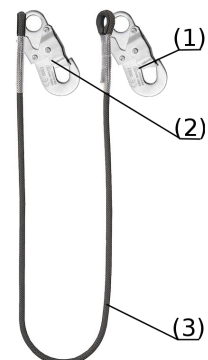

Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
 - **5 lat** - licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia);
 - **jeżeli linka brała udział w powstrzymywaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

Zastosowanie LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 023

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 354

Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)