



Linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002

Nr art.: OC1496

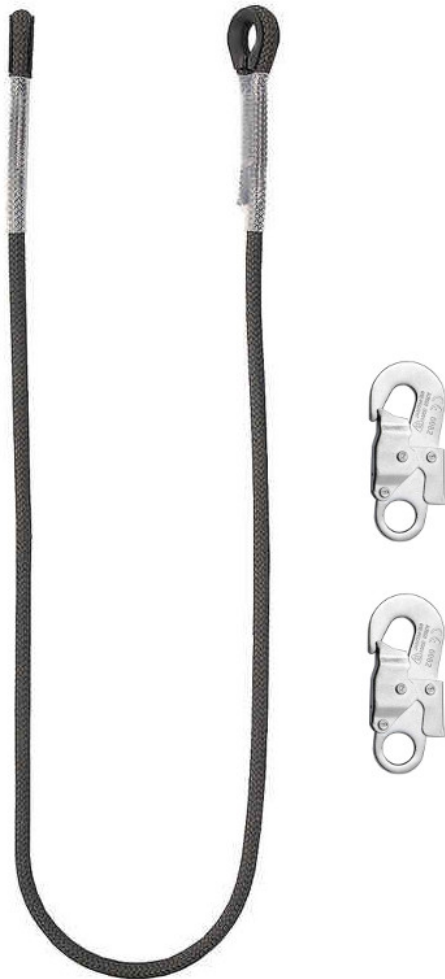

Linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354

Budowa
LB
201
FLR
z
zatrzaśnikami
AZ
002

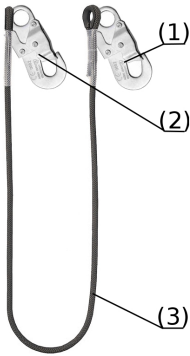

- linki
- Warunki eksploatacyjne
- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
od -30 °C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- zatrzaśnikiem
- okres użytkowania:
5 lat - licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia);
- jeżeli linka brała udział w powstrzymaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).

Zastosowanie LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
 - praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
 - praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
 - praca na galeriach, pomostach, podestach itd...
- Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).**
- Producent PROTEKT

Norma PN - EN 354

Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)

wg
-PN
EN
795.