


Linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 011

Nr art.: OC1504



Linka bezpieczeństwa LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 011 składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354

Budowa
LB
201
FLR
z
zatrzaśnikami
AZ
011

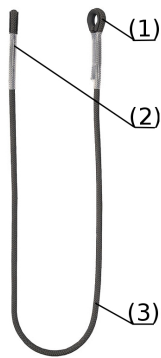

- niekwalifikowana
- Warunki eksploatacyjne
- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- Zakres temperatury otoczenia / pracy:
- od -30 °C do +50 °C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się
- w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
- 5 lat - licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać
- kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia);
- **Jeżeli linka brała udział w powstrzymywaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

Zastosowanie LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 011

- może być stosowana podczas wykonywania tzw. prac gorących - spawanie, cięcie metalu itp.;
 - praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
 - praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
 - praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
 - praca na galeriach, pomostach, podestach itd...
- Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).**
- Producent PROTEKT
- Norma PN - EN 354, PN - EN 558 pkt. 4.1.5.
- Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)
- PN
EN
795.