


Linka kotwicząca LP 100 LL


Nr art.: OC1387

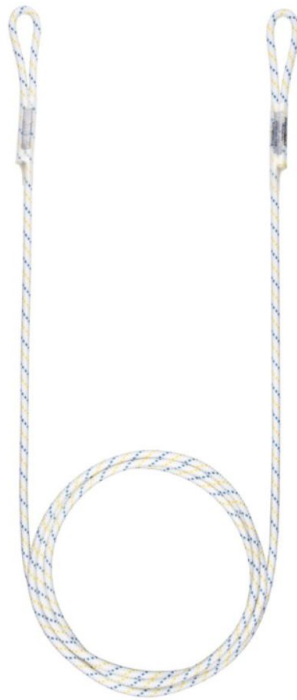

Linka kotwicząca LP 100 LL - lina asekuracji poziomej to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 795, klasa B

Budowa LP 100 LL

- zakończenie - obustronnie pętlami - zdj. poz. (1);
- linka robocza poliamidowa o średnicy 10,5 mm - zdj. poz. (2);
- uwagi dodatkowe:
 - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
 - lina LP 100 LL może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.



Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie linki kotwiczącej

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, kłamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;

- praca na galerach, pomostach, podestach itd.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN - EN 795 Klasa B

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)