


Linka kotwicząca LP 100 TT

Nr art.: OC1389

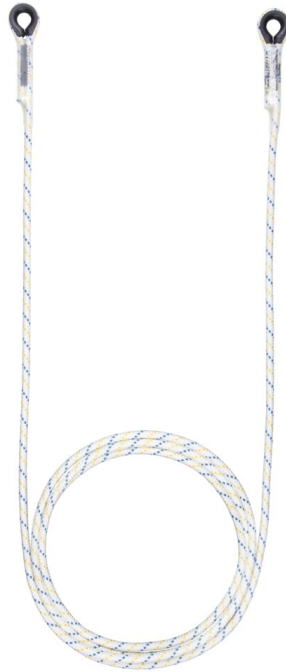

Linka kotwicząca LP 100 TT - lina asekuracji poziomej to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 795, klasa B

Budowa:

- zakończenia - obustronnie kausza - zdj. poz.(1);
- linka robocza poliamidowa o średnicy 10,5 mm - zdj. poz. (2);
- zakończona obustronnie kauszami;
- uwagi dodatkowe:
 - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
 - lina LP 100 TT może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaskniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.



Warunki eksploatacyjne:

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN - EN 795 Klasa B

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)