

Linka kotwicząca LP 120


Nr art.: OC1383



Linka kotwicząca LP 120 - lina asekuracji poziomej to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 795, klasa B

Budowa:

- napinacz- regulator długości liny roboczej wykonanej ze stali nierdzewnej - zdj. poz.(1);
- linka robocza poliamidowa o średnicy 14mm - zdj. poz. (2);
- linka pomocnicza poliamidowa o dł. 2m i średnicy 14mm- zdj. poz. (3);
- zakończona obustronnie pętlami z kauszą;
- uwagi dodatkowe:
 - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
 - lina LP 120 może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.

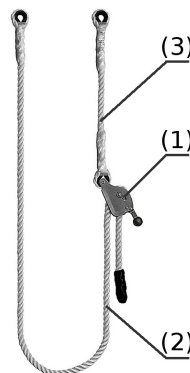

Warunki eksploatacyjne:

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, kłamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;

- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN - EN 795 Klasa B

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)