


Linka kotwicząca LP 200 FLR z zatrzaśnikiem AZ 023


Nr art.: OC1439

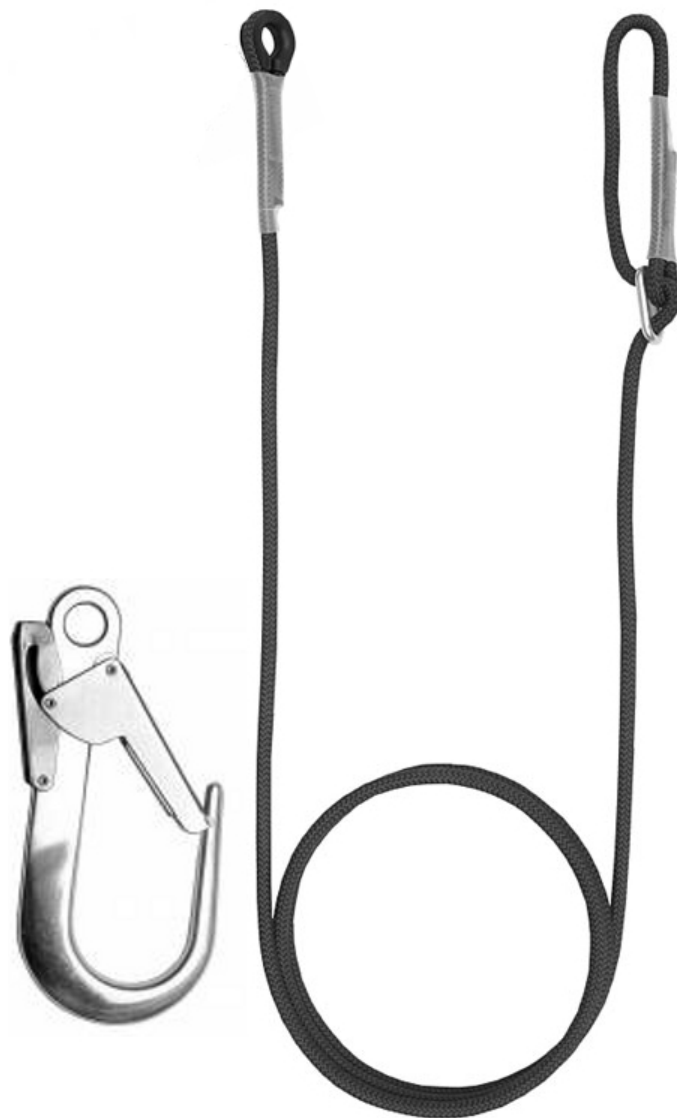

Linka kotwicząca LP 200 FLR z zatrzaśnikiem AZ 023 - lina asekuracji poziomej to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 795, klasa B

Budowa:

- zakończenie - pętla - zdj. poz.(1);
- pętla z kauszą z dołączonym zatrzaśnikiem **AZ 023** - zdj. poz.(2)
- linka robocza średnicy 11,2 mm - zdj. poz.(3);
- materiał: rdzeń - poliamid, opłot- aramidowy;
- zakończona z jednej strony pętlą z kauszą, z drugiej pętlą z klamrą regulacyjną;
- uwagi dodatkowe:
 - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
 - lina LP 200 FLR może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.



Warunki eksploatacyjne:

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - odporność na działanie płomienia zgodna z EN 358 P.4.1.5;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN - EN 795 Klasa B, EN 358 P.4.1.5

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)