

Drut spawalniczy MIG ER 308 LSi

Nr art.: WS2329



MIG ER 308 LSi -

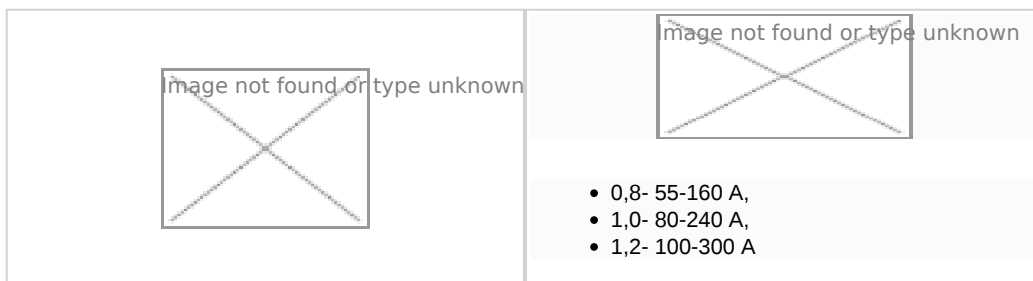
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Właściwości:

- do stali nierdzewnej,
- średnica drutu:
 - 0,8 mm,
 - 1,0 mm,
 - 1,2 mm.
- waga opakowania:
 - 5 kg,
 - 15 kg.

Charakterystyka:

Skład chemiczny	Własności mechaniczne	Dopuszczenia
• C=0,022 - 0,023%, • Mn=1,72 - 1,75%, • Si=0,88 - 0,89%, • P=0,025 - 0,029, • S=0,004 - 0,009, • Ni=9,07 - 9,14% • Cr=19,53 - 19,67 • Cu=0,17 - 0,3 • Mo=0,09 - 0,1 • N2 ppm=820 • FN=9	• Re [N/mm²] = 458,25, • Rm [N/mm²] = 655,30, • EL>40%, • Gaz osłonowy - M21	
Pozycje spawania		Prąd spawania

**Zastosowanie:**

- spawanie półautomatyczne stopów aluminium.

Norma:

- EN 10204 - 3.1,
- EN 14532-1,
- EN ISO 14343-A,
- AWS A5.9/A5.9M,