


Mobilne urządzenie dźwigowe do opuszczania i podnoszenia ludzi

Nr art.: DD1315



Mobilne urządzenie dźwigowe do opuszczania i podnoszenia ludzi

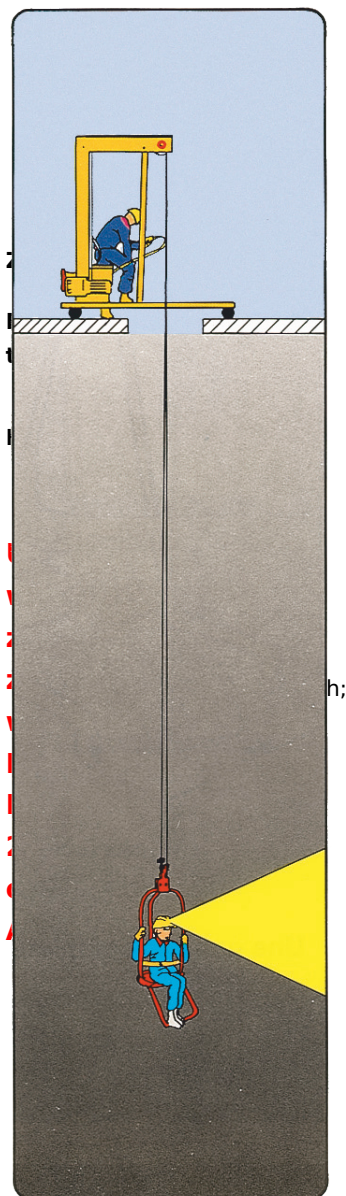

Opisy modeli:

MUD-25E


- Udźwig: 125 kg;
- Prędkość podnoszenia: 9 m/min;
- Hamulec: elektromagnetyczny;
- Napięcie zasilania: 400V 3Ph 50Hz lub 320V 3Ph 50Hz;
- Moc silnika: 0,75 kW;
- Bęben: dwie niezależne liny;
- Siła zrywająca: 1600 kg na każdą linę, współczynnik bezpieczeństwa ponad 10;
- Wysokość robocza: **25 m**;
- **Sterowanie: dwie kasety, jedna przy urządzeniu, druga przy fotelu operatora, kasea operatora mocowana na kablozwijaczu.**

- Udźwig:
125 kg;
- Prędkość
podnoszenia:
9
m/min;
- Hamulec:
elektromagnetyczny;
- Napięcie
zasilania:
400V
3Ph
50Hz
lub
320V
3Ph
50Hz;
- Moc
silnika:
0,75
kW;
- Bęben:

MUD-25RE

- niezależne
liny;
- Siła
zrywająca:
1600
kg na
każdą
linę,
współczynnik
bezpieczeństwa
ponad
10;
- Wysokość
robocza:
25 m;
- **Sterowanie:**
kaseta
i
radio,
kaseta
przy
urządzeniu.

- Udźwig:
125 kg;
- Prędkość
podnoszenia:
9
m/min;
- Hamulec:
elektromagnetyczny;
- Napięcie
zasilania:
400V
3Ph
50Hz
lub
320V
3Ph
50Hz;
- Moc
silnika:
0,75
kW;
- Bęben:
dwie
niezależne
liny;
- Siła
zrywająca:
1600
kg na
każdą
linę,
współczynnik
bezpieczeństwa
ponad
10;
- Wysokość
robocza:
50 m;
- **Sterowanie:**
kaseta
i
radio,
kaseta
przy
urządzeniu.

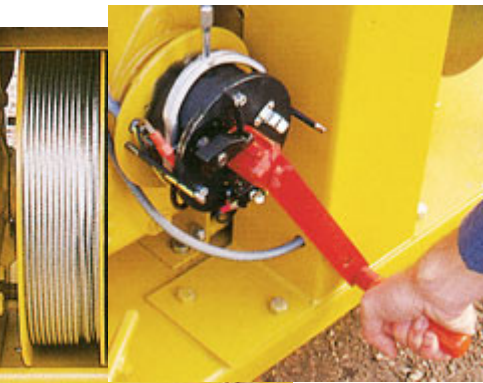

Korba

ręczna na wypadek awarii

Dwie
niezależne
liny.
Siła
zrywająca:
1600
kg.
Współczynnik
bezpieczeństwa
powyżej
10



Hamulec magnetyczny.
W przypadku awarii zasilania
wciągarka zatrzymuje się
automatycznie



Wyłącznik krańcowy dolny



Wyłącznik krańcowy górny



Dwie

niezależne wciągarki.
Jedna - podnoszenie.
Druga - zabezpieczenie przed
upadkiem