Mobilne urządzenie dźwigowe do opuszczania i podnoszenia ludzi

Nr art.: DD1315



Mobilne urządzenie dźwigowe do opuszczania i podnoszenia ludzi

Zastosowanie:

- opuszczanie i podnoszenie

Parametry techniczne:

Dokumentacja:

- Deklaracja zgodności

Urządzenie wykonane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/CE oraz PAPAVE


Opisy modeli:

MUD-25E	• Udźwig: 125 kg; • Prędkość podnoszenia: 9 m/min; • Hamulec: elektromagnetyczny; • Napięcie zasilania: 400V 3Ph 50Hz lub 320V 3Ph 50Hz; • Moc silnika: 0,75 kW; • Bęben: dwie niezależne liny; • Siła zrywająca: 1600 kg na każdą linę, współczynnik bezpieczeństwa ponad 10; • Wysokość robocza: **25 m**; • **Sterowanie: dwie kasety, jedna przy urządzeniu, druga przy fotelu operatora, kaseta operatora mocowana na kablozwijaczu.**

- Udźwig: 125 kg;
- Prędkość podnoszenia: 9 m/min;
- Hamulec: elektromagnetyczny;
- Napięcie zasilania: 400V 3Ph 50Hz lub 320V 3Ph 50Hz;
- Moc silnika: 0,75 kW;
- Bęben: 5mm niezależne liny;
- Siła zrywająca: 1600 kg na każdą linę, współczynnik bezpieczeństwa ponad 10;
- Wysokość robocza: **25 m;**
- **Sterowanie: kaseta i radio, kaseta przy urządzeniu.**

MUD-25RC

- Udźwig: 125 kg;
- Prędkość podnoszenia: 9 m/min;
- Hamulec: elektromagnetyczny;
- Napięcie zasilania: 400V 3Ph 50Hz lub 320V 3Ph 50Hz;
- Moc silnika: 0,75 kW;
- Bęben: dwie niezależne liny;
- Siła zrywająca: 1600 kg na każdą linę, współczynnik bezpieczeństwa ponad 10;
- Wysokość robocza: **50 m**;
- **Sterowanie: kaseta i radio, kaseta przy urządzeniu.**

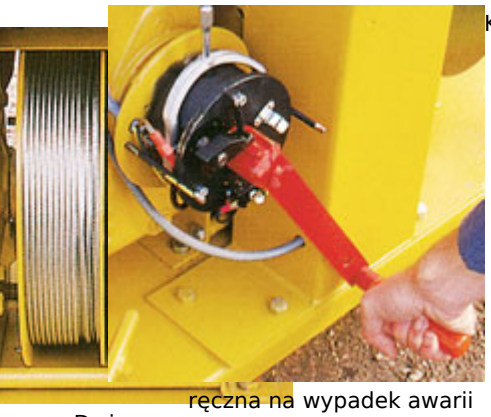

Korba ręczna na wypadek awarii

Dwie niezależne liny. Siła zrywająca: 1600 kg. Współczynnik bezpieczeństwa powyżej 10



Hamulec magnetyczny. W przypadku awarii zasilania wciągarka zatrzymuje się automatycznie



Wyłącznik krańcowy dolny



Wyłacznik krańcowy górny



Dwie niezależne wciągarki. Jedna - podnoszenie. Druga - zabezpieczenie przed upadkiem